Produkt: **X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 3300/4400 PLX-T/MICRO-PRM EDD / 2x 600 15° EDD 24 840 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT**

Index: **19.4401.222F.24**

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - eloxiertes Aluminium. Abmessungen: 1162 x 34 x 68 mm. Abdeckung: PLX-T/Micro-PRM (PMMA transparent/mikroprismatische aus PMMA) [up/down] / PMMA Linsen. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 78,96%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 86,2° / 111° // (C0-C180) / (C90-C270) - 17,8° / 19,8°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 80000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 6622,7 / 1054 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 44,7 / 10,8 W. Leuchten Lichtausbeute: 148,2 / 97,6 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD) / DIM DALI (EDD). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Belastbarkeit der Schaltung: 7 (B10), 11 (B16), 11 (C10), 17 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

Produktmerkmale

Kategorie	**Anbauleuchten**
Familie	**X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED**
Type	**X-LINE SLIGHT SPOTS UP&DOWN LED 3300/4400 PLX-T/MICRO-PRM EDD / 2x 600 15° EDD 24 840 / L-1162MM S-1,5M TWO CIRCUIT**
Index	**19.4401.222F.24**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**8387 / 1334**
LED-Leistung [W]	**39,9 / 8,6**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**6622,7 / 1054**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**44,7 / 10,8**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**148,2 / 97,6**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 86,2° / 111° // (C0-C180) / (C90-C270) - 17,8° / 19,8°**
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	**RG0**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP40**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**80000**
Lx/By	**L80/B10**
Umgebungstemperatur [°C]	**5 ÷ 35**
Betriebsgerät	**DIM DALI (EDD) / DIM DALI (EDD)**
Belastbarkeit der Schaltung	**7 (B10), 11 (B16), 11 (C10), 17 (C16)**

Technische Daten

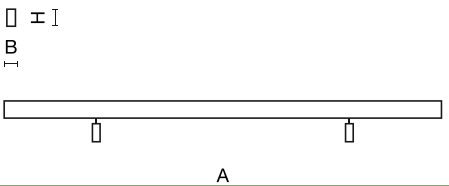

Montageart	**an Aufhängebügeln**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**eloxiertes Aluminium**
Abdeckung	**PLX-T/Micro-PRM (PMMA transparent/mikroprismatische aus PMMA) [up/down] / PMMA Linsen**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK04**
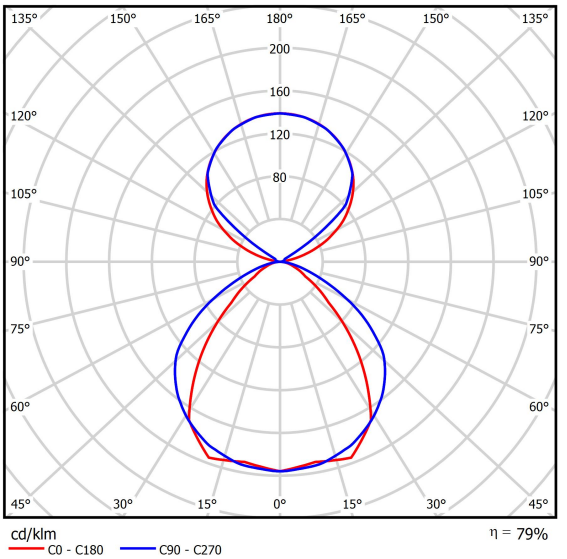
Lichtverteilung