Produkt: STREETPARK SMALL V2 LED PREMIUM 10600 STREET-ZEBRA-CROSSING-P E IP66 43 740
Index: 19.4402.5C81.43

Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montageart: Mastmontage. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 7035 (hellgrau). Abmessungen: 610 x 205 x 85 mm. Abdeckung: PMMA Linsen und gehärtetes Glas. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 93,40%. Abstrahlwinkel: Straßenbeleuchtung. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>70. Lebensdauer: 108000 h L95/B10. Leuchtenlichtstrom: 10306,2 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 58,6 W. Leuchten Lichtausbeute: 175,9 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Belastbarkeit der Schaltung: 23 (B10), 37 (B16), 38 (C10), 61 (C16). Umgebungstemperatur: -40 ÷ 50° C. Schutzart: IP66. Stoßfestigkeitsgrad: IK09. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0. Der Durchmesser der Halterung beträgt 60 mm.

Produktmerkmale

Kategorie	**Aussenleuchten**
Familie	**STREETPARK SMALL V2 LED PREMIUM**
Type	**STREETPARK SMALL V2 LED PREMIUM 10600 STREET-ZEBRA-CROSSING-P E IP66 43 740**
Index	**19.4402.5C81.43**
EAN	**5902107645953**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**11034**
LED-Leistung [W]	**53,4**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**10306,2**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**58,6**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**175,9**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**>70**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**Straßenbeleuchtung**
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	**RG0**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP66**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**108000**
Lx/By	**L95/B10**
Umgebungstemperatur [°C]	**-40 ÷ 50**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**
Belastbarkeit der Schaltung	**23 (B10), 37 (B16), 38 (C10), 61 (C16)**

Technische Daten



Montageart	**Mastmontage**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**RAL 7035 (hellgrau)**
Abdeckung	**PMMA Linsen und gehärtetes Glas**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK09**
Abmessungen [mm]	**610 x 205 x 85**
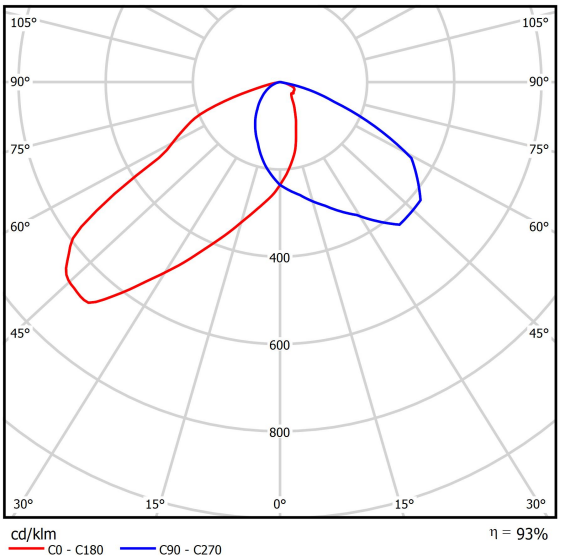
Lichtverteilung