

Produkt: STREETPARK SMALL V2 LED PREMIUM 10600 STREET-ZEBRA-CROSSING-P E IP66 43 740

Index: 19.4402.5C81.43



Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montageart: Mastmontage. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 7035 (hellgrau). Abmessungen: 610 x 205 x 85 mm. Abdeckung: PMMA Linsen und gehärtetes Glas. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 93,40%. Abstrahlwinkel: Straßenbeleuchtung. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>70. Lebensdauer: 108000 h L95/B10. Leuchtenlichtstrom: 10306,2 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 58,6 W. Leuchten Lichtausbeute: 175,9 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Belastbarkeit der Schaltung: 23 (B10), 37 (B16), 38 (C10), 61 (C16). Umgebungstemperatur: -40 °C bis +50 °C. Schutzart: IP66. Stoßfestigkeitsgrad: IK09. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0. Der Durchmesser der Halterung beträgt 60 mm.

Produktmerkmale

Kategorie **Aussenleuchten**

Familie **STREETPARK SMALL V2 LED PREMIUM**

Type **STREETPARK SMALL V2 LED PREMIUM 10600 STREET-ZEBRA-CROSSING-P E IP66 43 740**

Index **19.4402.5C81.43**


EAN **5902107645953**



Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	11034
LED-Leistung [W]	53,4
Leuchtenlichtstrom [lm]	10306,2
Gesamtleistungsaufnahme [W]	58,6
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	175,9
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>70
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	Straßenbeleuchtung
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Schutzklasse	I
Schutzart	IP66
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	108000
Lx/By	L95/B10
Umgebungstemperatur [°C]	-40 °C bis +50 °C
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Belastbarkeit der Schaltung	23 (B10), 37 (B16), 38 (C10), 61 (C16)



Technische Daten



A

Montageart	Mastmontage
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 7035 (hellgrau)
Abdeckung	PMMA Linsen und gehärtetes Glas
Stoßfestigkeitsgrad	IK09
Abmessungen [mm]	610 x 205 x 85

Lichtverteilung

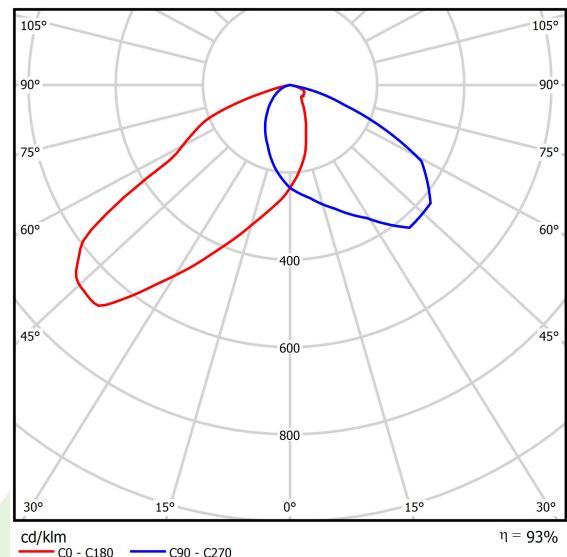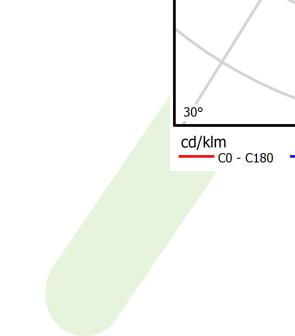

Lichtstrom-Toleranz +/- 10%. Leistungs-Toleranz +/- 10%.
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.
Datum der letzten Aktualisierung: 16-12-2025