

Produkt: STREETPARK SMALL V2 LED PREMIUM 6900 PARKING E IP66 43 740

Index: 19.4402.2681.43



Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montageart: Mastmontage. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 7035 (hellgrau). Abmessungen: 610 x 205 x 85 mm. Abdeckung: PMMA Linsen und gehärtetes Glas. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 87,11%. Abstrahlwinkel: asymmetrische Lichtverteilung. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>70. Lebensdauer: 108000 h L95/B10. Leuchtenlichtstrom: 6287,2 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 39,8 W. Leuchten Lichtausbeute: 158 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Belastbarkeit der Schaltung: 11 (B10), 18 (B16), 18 (C10), 30 (C16). Umgebungstemperatur: -40 ÷ 50° C. Schutzart: IP66. Stoßfestigkeitsgrad: IK09. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0. Der Durchmesser der Halterung beträgt 60 mm.

Produktmerkmale

Kategorie **Aussenleuchten**

Familie **STREETPARK SMALL V2 LED PREMIUM**

Type **STREETPARK SMALL V2 LED PREMIUM 6900 PARKING E IP66 43 740**

Index **19.4402.2681.43**


EAN **5902107645625**



Technische Daten

| | |
|--|---|
| Lichtquelle | LED |
| LED-Lichtstrom [lm] | 7218,4 |
| LED-Leistung [W] | 36,3 |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | 6287,2 |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | 39,8 |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 158 |
| Farbtemperatur [K] | 4000 |
| CRI | >70 |
| SDCM (LED-Quellen) | 3 |
| Abstrahlwinkel [°] | asymmetrische Lichtverteilung |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0 |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP66 |
| Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h] | 108000 |
| Lx/By | L95/B10 |
| Umgebungstemperatur [°C] | -40 ÷ 50 |
| Betriebsgerät | Ein/Aus (E) |
| Belastbarkeit der Schaltung | 11 (B10), 18 (B16), 18 (C10), 30 (C16) |


Technische Daten



| | |
|---------------------|--|
| Montageart | Mastmontage |
| Leuchtenkörper | Aluminium |
| Leuchtenfarbe | RAL 7035 (hellgrau) |
| Abdeckung | PMMA Linsen und gehärtetes Glas |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK09 |
| Abmessungen [mm] | 610 x 205 x 85 |

A

Lichtverteilung

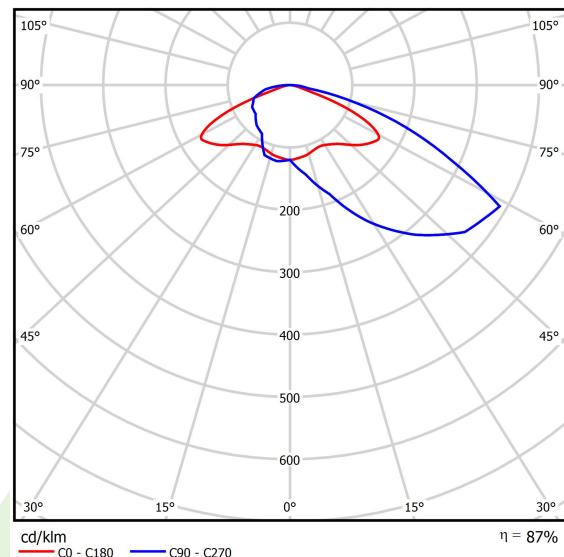

Lichtstrom-Toleranz +/- 10%. Leistungs-Toleranz +/- 10%.
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.
Datum der letzten Aktualisierung: 16-12-2025