

Produkt: ARUNA SLIM M LED 4400 OPTICS-1L E 34 840 / L-1200**Indeks:** 19.4404.1221.34

Opis

Oprawa LED przeznaczona do montażu w sufitach podwieszonych modułowych lub za pomocą ramki adaptacyjnej w sufitach gipsowo-kartonowych (Aruna Slim M LED), bezpośrednio na stropie (Aruna Slim Surface LED) lub za pomocą zawiesi (Aruna Slim Suspended LED). Wyposażona w wysokowydajne źródła światła LED. Symetryczny lub asymetryczny rozsył światła. Korpus wykonany z blachy stalowej. Standardowy kolor oprawy - biały. Podłączenie elektryczne nie wymaga demontażu przesłony. Wskaźnik oddawania barw CRI>80.

Informacje o produkcie


Kategoria	Oprawy do wbudowania
Rodzina	ARUNA SLIM M LED
Nazwa	ARUNA SLIM M LED 4400 OPTICS-1L E 34 840 / L-1200
Indeks	19.4404.1221.34
EAN	5902107195564



Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	4565
Moc LED [W]	23,4
Strumień oprawy [lm]	3644
Moc oprawy [W]	24,7
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	147,5
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 100,4° / 90,8°
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B50 (2)
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	standard (E)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	30 (B10), 48 (B16), 43 (C10), 70 (C16)

Dane mechaniczne



Montaż	do wbudowania w podwieszany sufit modułowy lub za pomocą ramki adaptacyjnej w sufit gipsowo-kartonowy
Materiał	blacha stalowa
Kolor	RAL 9016 (biały)
Przesłona	OPTICS (układ optyczny oparty na soczewkach)
Odporność mechaniczna	IK04
Waga [kg]	2,65
Wymiary [mm]	1193 x 80 x 40

Fotometria

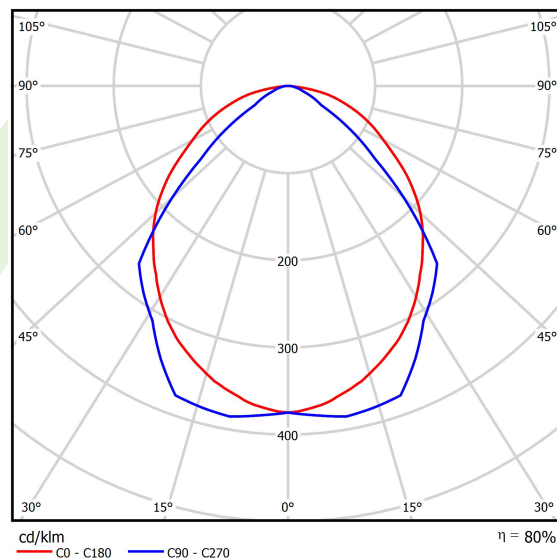

Akcesoria

Indeks 01ARNL-ASUP

Nazwa ARUNA SLIM LED UCHWYT DO
PODWIESZENIA KPL/OPRAWĘ

Zdjęcie

