Produkt: GRANVIA SPOTS 3x 2000 40° E 34 940 / L-1500MM
Index: 19.4406.3541.34

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Stahlblech und Aluminium. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 1500 x 72 x 50 mm. Abdeckung: PMMA transparent. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>90. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 3832,8 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 40,2 W. Leuchten Lichtausbeute: 95,3 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 15 (B10), 23 (B16), 23 (C10), 36 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

Produktmerkmale

Kategorie	**Strahler**
Familie	**GRANVIA SPOTS**
Type	**GRANVIA SPOTS 3x 2000 40° E 34 940 / L-1500MM**
Index	**19.4406.3541.34**
EAN	**5902107651220**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**5118**
LED-Leistung [W]	**35,4**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**3832,8**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**40,2**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**95,3**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**>90**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	**RG0**
Schutzklasse	**II**
Schutzart	**IP20**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**100000**
Lx/By	**L80/B10**
Umgebungstemperatur [°C]	**5 ÷ 35**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**
Leistungsfaktor cos φ	**>0,95**
Belastbarkeit der Schaltung	**15 (B10), 23 (B16), 23 (C10), 36 (C16)**

Technische Daten

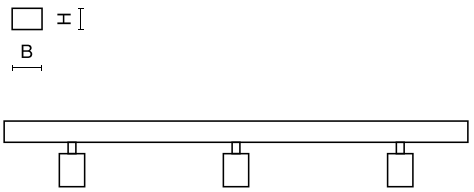

Montageart	**Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln**
Leuchtenkörper	**Stahlblech und Aluminium**
Leuchtenfarbe	**RAL 9016 (weiß)**
Abdeckung	**PMMA transparent**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK04**
Abmessungen [mm]	**1500 x 72 x 50**

Lichtstrom-Toleranz +/- 10%. Leistungs-Toleranz +/- 10%.
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.
Datum der letzten Aktualisierung: 13-01-2026