Produkt: KUBIK IN NEW LED K 1X1,7W PC-T E IP65 25 840 / 180X130MM
Index: 19.4409.1121.25

Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montageart: Wandeinbau. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 7016 (Anthrazit, metallisch, feine Struktur). Abmessungen: 180 x 130 x 100 mm. Abdeckung: PC-T (transparentes Polycarbonat). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 80,00%. Abstrahlwinkel: 100°+55°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=5. CRI>80. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 134 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 2,3 W. Leuchten Lichtausbeute: 58,3 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,5. Belastbarkeit der Schaltung: 80 (B10), 157 (B16), 265 (C10), 317 (C16). Umgebungstemperatur: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK09. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

Produktmerkmale

Kategorie	**Aussenleuchten**
Familie	**KUBIK IN NEW LED**
Type	**KUBIK IN NEW LED K 1X1,7W PC-T E IP65 25 840 / 180X130MM**
Index	**19.4409.1121.25**
EAN	**5902107668907**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**167**
LED-Leistung [W]	**1,7**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**134**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**2,3**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**58,3**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**5**
Abstrahlwinkel [°]	**100°+55°**
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	**RG0**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP65**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**100000**
Lx/By	**L80/B10**
Umgebungstemperatur [°C]	**-25 ÷ 30**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**
Leistungsfaktor cos φ	**>0,5**
Belastbarkeit der Schaltung	**80 (B10), 157 (B16), 265 (C10), 317 (C16)**

Technische Daten



Montageart	**Wandeinbau**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**RAL 7016 (Anthrazit, metallisch, feine Struktur)**
Abdeckung	**PC-T (transparentes Polycarbonat)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK09**
Abmessungen [mm]	**180 x 130 x 100**
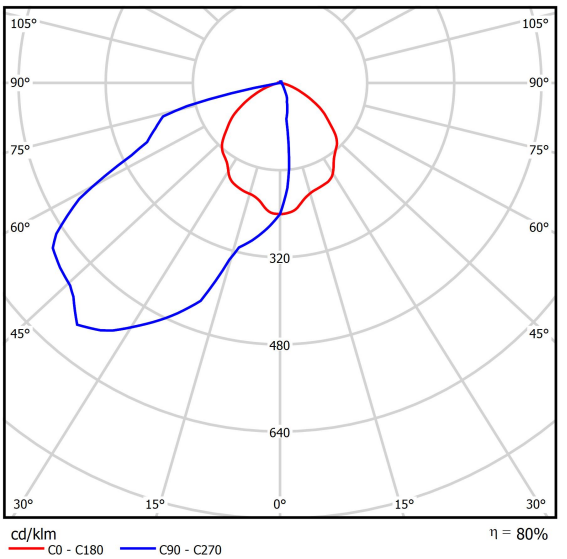
Lichtverteilung