


Produkt: KUBIK IN NEW LED K 3X1,7W PC-T E IP65 34 840 / 180X130MM

Index: 19.4409.1321.34

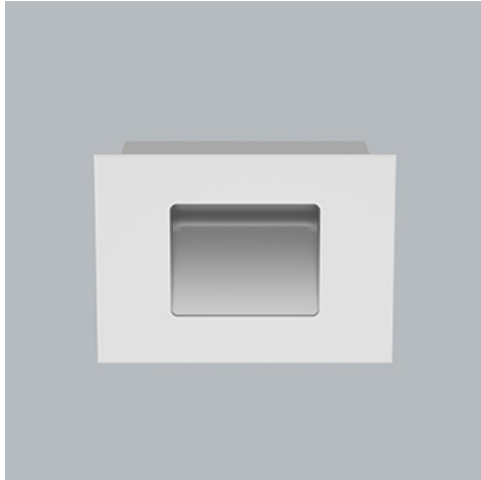

Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montageart: Wandeinbau. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 180 x 130 x 100 mm. Abdeckung: PC-T (transparentes Polycarbonat). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 80,00%. Abstrahlwinkel: 100°+55°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=5. CRI>80. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 401 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 6,4 W. Leuchten Lichtausbeute: 62,7 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cos ϕ : >0,5. Belastbarkeit der Schaltung: 46 (B10), 74 (B16), 74 (C10), 119 (C16). Umgebungstemperatur: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK09. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

Produktmerkmale

| | |
|-----------|---|
| Kategorie | Aussenleuchten |
| Familie | KUBIK IN NEW LED |
| Type | KUBIK IN NEW LED K 3X1,7W PC-T E IP65 34 840 / 180X130MM |
| Index | 19.4409.1321.34 |
| EAN | 5902107668785 |



Technische Daten

| | |
|--|--|
| Lichtquelle | LED |
| LED-Lichtstrom [lm] | 501 |
| LED-Leistung [W] | 5,1 |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | 401 |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | 6,4 |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 62,7 |
| Farbtemperatur [K] | 4000 |
| CRI | >80 |
| SDCM (LED-Quellen) | 5 |
| Abstrahlwinkel [°] | 100°+55° |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0 |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP65 |
| Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h] | 100000 |
| Lx/By | L80/B10 |
| Umgebungstemperatur [°C] | -25 ÷ 30 |
| Betriebsgerät | Ein/Aus (E) |
| Leistungsfaktor cos ϕ | >0,5 |
| Belastbarkeit der Schaltung | 46 (B10), 74 (B16), 74 (C10), 119 (C16) |

Technische Daten



| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Montageart | Wandeinbau |
| Leuchtenkörper | Aluminium |
| Leuchtenfarbe | RAL 9016 (weiß) |
| Abdeckung | PC-T (transparentes Polycarbonat) |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK09 |
| Abmessungen [mm] | 180 x 130 x 100 |

Lichtverteilung

