

Produkt: KUBIK IN NEW LED K 4X1,7W PC-T E IP65 25 830 / 180X130MM**Indeks:** 19.4409.1411.25

Opis

KUBIK IN LED to wysokowydajna oprawa zewnętrzna przeznaczona do oświetlania fasad budynków estetycznym oświetleniem akcentującym. Idealnie sprawdza się również w oświetlaniu zjazdów do garaży podziemnych oraz w oświetleniu chodników i przejść, otoczonych ścianą lub murkiem. Nowa, ulepszona wersja oprawy posiada uproszczoną, w pełni aluminiową obudowę, która zwiększa trwałość i szczelność oprawy, zachowując stopień ochrony IP65 dla doskonałej ochrony przed kurzem i wodą oraz zapewniając niezawodne działanie w warunkach zewnętrznych. Magnetyczny system montażu pozwala na łatwą i bezpieczną instalację, skracając czas montażu. Oprawa wyposażona jest wysokiej jakości układ optyczny, zapewniając stały strumień świetlny i asymetryczny rozsył światła. Przezroczysta przesłona z poliwęglanu zapewnia równomierne oświetlenie, jednocześnie chroniąc przed uszkodzeniami mechanicznymi. KUBIK IN LED oferuje ulepszoną konstrukcję i zwiększoną odporność w połączeniu z łatwiejszą i szybszą instalacją.

Informacje o produkcie


Kategoria	Oprawy zewnętrzne
Rodzina	KUBIK IN NEW LED
Nazwa	KUBIK IN NEW LED K 4X1,7W PC-T E IP65 25 830 / 180X130MM
Indeks	19.4409.1411.25
EAN	5902107668952



Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	552
Moc LED [W]	6,8
Strumień oprawy [lm]	442
Moc oprawy [W]	8,5
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	52
Temperatura barwowa [K]	3000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	5
Kąt rozsyłu światła [°]	100°+55°
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	100000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	-25 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	standard (E)
Współczynnik mocy cos φ	>0,5
Obciążalność obwodów	46 (B10), 74 (B16), 74 (C10), 119 (C16)

Dane mechaniczne



Montaż	do wbudowania w ścianie
Materiał	aluminium
Kolor	RAL 7016 (antracyt, metaliczna, drobna struktura)
Przesłona	PC-T (poliwęglan transparentny)
Odporność mechaniczna	IK09
Waga [kg]	1,4
Wymiary [mm]	180 x 130 x 100

Fotometria

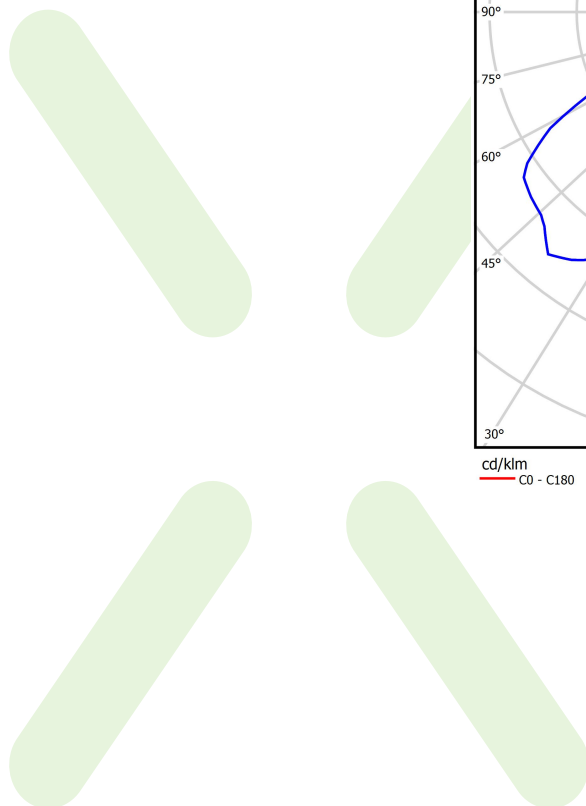

cd/klm
— C0 - C180 — C90 - C270

$\eta = 80\%$