Produkt: **X-LINE SLIGHT L-DOWN LED 1300 MICRO-PRM E 04 840 LINE-BM / L-570MM S-1,5M**
Indeks: **19.4422.5121.04**

Opis

Oprawa liniowa o zminimalizowanej szerokości. Wykonana z profilu aluminiowego o szerokości 34 mm i wysokości 68 mm. Montaż na zawiesiach. Bezpośredni rozsył światła. Rolę układu optycznego spełnia przesłona wpuszczona w korpus, licującą się z end capem. Dostępna przesłona opalizowana gładka lub mikropryzmatyczna wykonana z PMMA. Oprawa w wersji systemowej. Dostępne kolory: anodyzowane aluminium, czarny (RAL 9005), szary (RAL 9006), biały (RAL 9016) lub na życzenie dowolny kolor z palety RAL. End cap aluminiowy, lakierowany w kolorze korpusu. Zastosowanie opraw typowo do pomieszczeń biurowych, użyteczności publicznej, stref komunikacyjnych/wspólnych w budynkach wielorodzinnych.

Informacje o produkcie

Kategoria	**Oprawy nastropowe**
Rodzina	**X-LINE SLIGHT LED LINE**
Nazwa	**X-LINE SLIGHT L-DOWN LED 1300 MICRO-PRM E 04 840 LINE-BM / L-570MM S-1,5M**
Indeks	**19.4422.5121.04**
EAN	**5902107525965**

Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	**LED**
Strumień LED [lm]	**1508,9**
Moc LED [W]	**6,9**
Strumień oprawy [lm]	**1229,7**
Moc oprawy [W]	**8,6**
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	**143**
Temperatura barwowa [K]	**4000**
CRI	**>80**
SDCM (źródła LED)	**3**
Kąt rozsyłu światła [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 86,2° / 111°**
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	**RG0**
Klasa ochrony	**I**
Stopień szczelności	**IP40**
Zasilanie	**220..240 V, 50..60 Hz**
Żywotność LED [h]	**80000**
Lx/By	**L80/B10**
Temperatura otoczenia [°C]	**5 ÷ 35**
Zasilacz elektroniczny	**standard (E)**
Współczynnik mocy cos φ	**>0,95**
Obciążalność obwodów	**23 (B10), 36 (B16), 35 (C10), 60 (C16)**

Dane mechaniczne



Montaż	**na zwieszakach**
Materiał	**aluminium**
Kolor	**RAL 9005 (czarny)**
Przesłona	**Micro-PRM (mikropryzma PMMA)**
Odporność mechaniczna	**IK04**
Wymiary [mm]	**568 x 34 x 68**

Fotometria

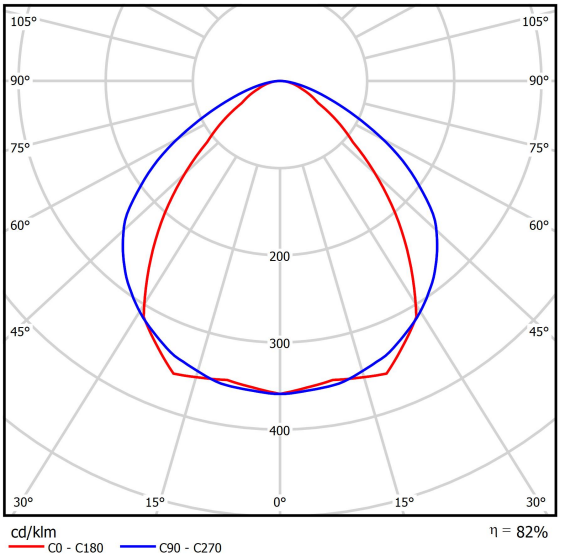

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 17-10-2025