**Produkt:** X-LINE SLIGHT L-DOWN LED 1300 MICRO-PRM E 04 840 LINE-BM / L-570MM S-1,5M
**Indeks:** 19.4422.5121.04

## Opis

Oprawa liniowa o zminimalizowanej szerokości. Wykonana z profilu aluminiowego o szerokości 34 mm i wysokości 68 mm. Montaż na zawiesiach. Bezpośredni rozsył światła. Rolę układu optycznego spełnia przesłona wpuszczona w korpus, licującą się z end capem. Dostępna przesłona opalizowana gładka lub mikropryzmatyczna wykonana z PMMA. Oprawa w wersji systemowej. Dostępne kolory: anodyzowane aluminium, czarny (RAL 9005), szary (RAL 9006), biały (RAL 9016) lub na życzenie dowolny kolor z palety RAL. End cap aluminiowy, lakierowany w kolorze korpusu. Zastosowanie opraw typowo do pomieszczeń biurowych, użyteczności publicznej, stref komunikacyjnych/wspólnych w budynkach wielorodzinnych.

## Informacje o produkcie

| | |
|---|---|
| Kategoria | **Oprawy nastropowe** |
| Rodzina | **X-LINE SLIGHT LED LINE** |
| Nazwa | **X-LINE SLIGHT L-DOWN LED 1300 MICRO-PRM E 04 840 LINE-BM / L-570MM S-1,5M** |
| Indeks | **19.4422.5121.04** |
| EAN | **5902107525965** |

## Dane świetlne i elektryczne

| | |
|---|---|
| Typ źródła | **LED** |
| Strumień LED [lm] | **1508,9** |
| Moc LED [W] | **6,9** |
| Strumień oprawy [lm] | **1229,7** |
| Moc oprawy [W] | **8,6** |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | **143** |
| Temperatura barwowa [K] | **4000** |
| CRI | **>80** |
| SDCM (źródła LED) | **3** |
| Kąt rozsyłu światła [°] | **(C0-C180) / (C90-C270) - 86,2° / 111°** |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | **RG0** |
| Klasa ochrony | **I** |
| Stopień szczelności | **IP40** |
| Zasilanie | **220..240 V, 50..60 Hz** |
| Żywotność LED [h] | **80000** |
| Lx/By | **L80/B10** |
| Temperatura otoczenia [°C] | **5 ÷ 35** |
| Zasilacz elektroniczny | **standard (E)** |
| Współczynnik mocy cos φ | **>0,95** |
| Obciążalność obwodów | **23 (B10), 36 (B16), 35 (C10), 60 (C16)** |

## Dane mechaniczne




| | |
|---|---|
| Montaż | **na zwieszakach** |
| Materiał | **aluminium** |
| Kolor | **RAL 9005 (czarny)** |
| Przesłona | **Micro-PRM (mikropryzma PMMA)** |
| Odporność mechaniczna | **IK04** |
| Wymiary [mm] | **568 x 34 x 68** |

## Fotometria

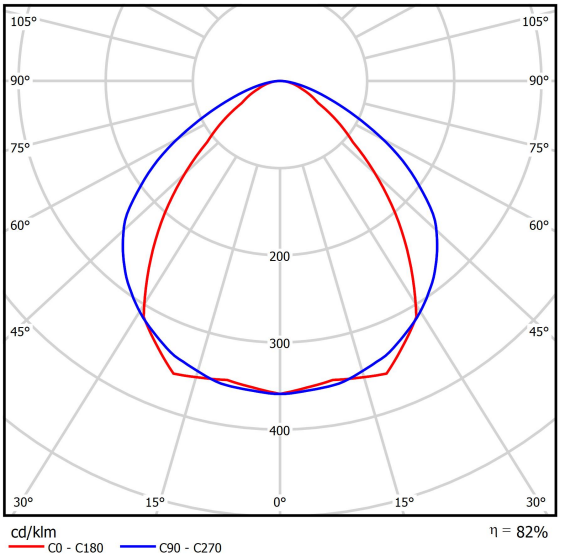


Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 17-04-2026