Produkt: X-LINE SLIGHT L-DOWN LED 5200 MICRO-PRM EDD 24 840 LINE-1BM / L-2254MM S-1,5M
Index: 19.4422.G723.24

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - eloxiertes Aluminium. Abmessungen: 2254 x 34 x 68 mm. Abdeckung: Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 81,50%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 86,2° / 111°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 80000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 4919,3 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 31,4 W. Leuchten Lichtausbeute: 156,7 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Belastbarkeit der Schaltung: 22 (B16), 35 (B20). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

Produktmerkmale

Kategorie	**Anbauleuchten**
Familie	**X-LINE SLIGHT LED LINE**
Type	**X-LINE SLIGHT L-DOWN LED 5200 MICRO-PRM EDD 24 840 LINE-1BM / L-2254MM S-1,5M**
Index	**19.4422.G723.24**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**6036**
LED-Leistung [W]	**27,6**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**4919,3**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**31,4**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**156,7**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 86,2° / 111°**
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	**RG0**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP40**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**80000**
Lx/By	**L80/B10**
Umgebungstemperatur [°C]	**5 ÷ 35**
Betriebsgerät	**DIM DALI (EDD)**
Leistungsfaktor cos φ	**>0,95**
Belastbarkeit der Schaltung	**22 (B16), 35 (B20)**

Technische Daten



Montageart	**an Aufhängebügeln**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**eloxiertes Aluminium**
Abdeckung	**Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK04**
Abmessungen [mm]	**2254 x 34 x 68**
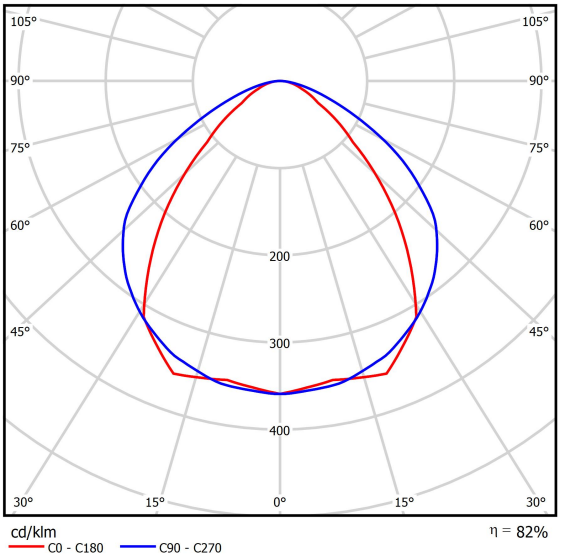
Lichtverteilung