

Produkt: UNIVERSAL LINE LED 8800 OPTICS-1L E IP20 24 840 LINE-S / L-2288MM

Index: 19.4432.3621.24



## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - eloxiertes Aluminium. Abmessungen: 2288 x 60 x 75 mm. Abdeckung: OPTICS (Linsen). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 81,54%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 86,8° / 101,6°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 7445 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 49,1 W. Leuchten Lichtausbeute: 151,6 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 15 (B10), 25 (B16), 24 (C10), 38 (C16). Umgebungstemperatur: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Die Leuchte kann in CLO-Ausführung (Constant Lumen Output) hergestellt werden.

## Produktmerkmale


Kategorie	Anbauleuchten
Familie	UNIVERSAL LINE LED
Type	UNIVERSAL LINE LED 8800 OPTICS-1L E IP20 24 840 LINE-S / L-2288MM
Index	19.4432.3621.24
EAN	5902107200152



## Technische Daten



Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	9130
LED-Leistung [W]	46,8
Leuchtenlichtstrom [lm]	7445
Gesamtleistungsaufnahme [W]	49,1
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	151,6
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 86,8° / 101,6°
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B50 (2)
Umgebungstemperatur [°C]	-25 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	15 (B10), 25 (B16), 24 (C10), 38 (C16)

## Technische Daten



Montageart	Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	eloxiertes Aluminium
Abdeckung	OPTICS (Linsen)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Abmessungen [mm]	2288 x 60 x 75

## Lichtverteilung

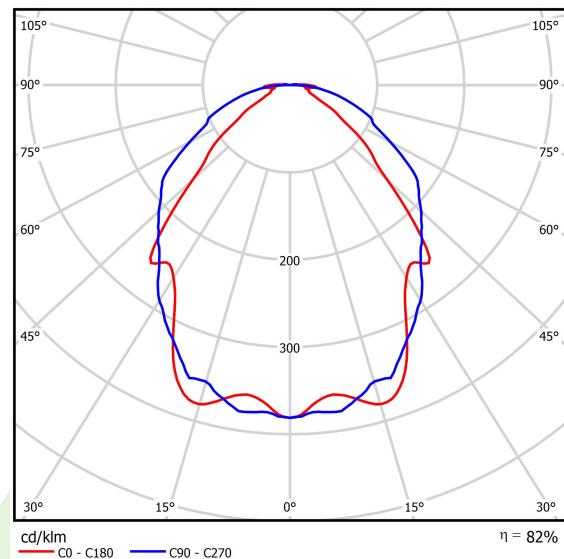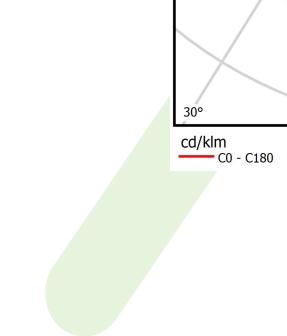

## Zubehör

Index 01LU-UN

Type UNIVERSAL LINE DECKEN-GRIFF




Index 01LU-UPZ

Type UNIVERSAL LINE FÜR AUFHÄNGUNG



Index 19.3272.1205.00

Type SUSPENSION NEW TYPE-E LENGTHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT

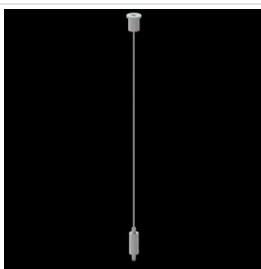


Index 6E1-500KWB24K-5

Type SUSPENSION NEW TYPE-A+E 24 LENGTHT 1,5M WIRE 5X SET




Index 6E1-9875-4-1,5-5X

Type SUSPENSION NEW TYPE-D LENGTHT-1,5 METER WIRE 5X 1-POINT

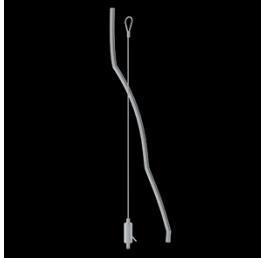

Index 6E1-9875-3-1,5

Type SUSPENSION NEW TYPE-C LENGTHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT

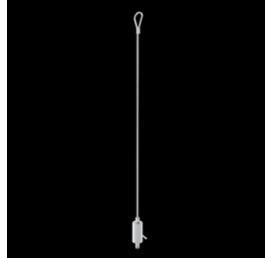

Index 6E1-500KWANK-5

Type SUSPENSION NEW TYPE-A+B 24 LENGTHT 1,5M WIRE 5X SET



Index 6E1-8670-B-1,5-5X

Type SUSPENSION NEW TYPE-F LENGTHT-1,5 METER WIRE 5X 1-POINT



Index 6E1-500KWN1P-5

Type SUSPENSION NEW TYPE-A 24 LENGTHT 1,5M WIRE 5X 1-POINT



Index 6E1-500KWN1P-B

Type SUSPENSION NEW TYPE-B 24 LENGTHT 1,5M WITHOUT WIRE 1-POINT

