

**Produkt:** X-LINE PRO COMPACT 4000 PLX E 34 830 / L-1132MM**Index:** 19.4436.1311.34

## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln mit Zubehör. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 1132 x 60 x 72 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 61,10%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 103,4° / 104,8°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 90000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 2615,1 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 25,2 W. Leuchten Lichtausbeute: 103,8 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 25 (B10), 40 (B16), 39 (C10), 62 (C16). Umgebungstemperatur: 5 °C bis 35 °C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0. Es besteht die Möglichkeit, eine Leuchte mit einem schallabsorbierenden Gehäuse auszustatten.

## Produktmerkmale

Kategorie	Compact
Familie	X-LINE PRO COMPACT
Type	X-LINE PRO COMPACT 4000 PLX E 34 830 / L-1132MM
Index	19.4436.1311.34
EAN	5902107523671



## Technische Daten


Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	4280
LED-Leistung [W]	22,2
Leuchtenlichtstrom [lm]	2615,1
Gesamtleistungsaufnahme [W]	25,2
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	103,8
Farbtemperatur [K]	3000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 103,4° / 104,8°
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	90000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	5 °C bis 35 °C
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	25 (B10), 40 (B16), 39 (C10), 62 (C16)

## Technische Daten



Montageart	Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln mit Zubehör
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
Abdeckung	PLX (PMMA opal)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Abmessungen [mm]	1132 x 60 x 72


## Lichtverteilung

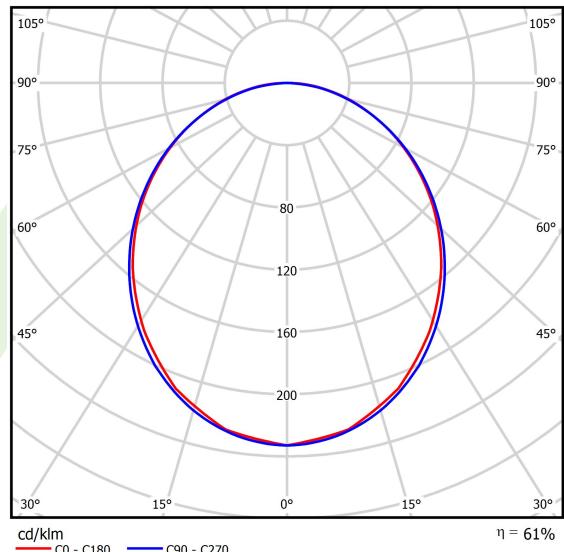

## Zubehör


Index 19.3272.0301.34

Type SUSPENSION NEW TYPE-A 34  
LENGHT 1,5M WIRE 3X 1-POINT




Index 19.3272.1205.00

Type SUSPENSION NEW TYPE-E  
LENGHT-1,5 METER WITHOUT  
WIRE 1-POINT



Index 19.2117.0007.34

Type X-LINE PRO COMPACT L-DOWN  
SURFACE BRACKET SET 34




Index 19.2117.0004.00

Type X-LINE PRO SOUND ABSORBENT  
L-1132MM RED



Index 19.2117.0005.00

Type X-LINE PRO SOUND ABSORBENT  
L-1132MM BLUE



Index 19.2117.0006.00

Type X-LINE PRO SOUND ABSORBENT  
L-1132MM GREY

