

Produkt: X-LINE PRO COMPACT 4000 PLX EDD 34 840 / L-1132MM**Index:** 19.4436.1323.34

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln mit Zubehör. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 1132 x 60 x 72 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 61,10%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 103,4° / 104,8°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 90000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 2723,8 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 25,2 W. Leuchten Lichtausbeute: 108,1 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor $\cos\phi$: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 17 (B10), 28 (B16), 26 (C10), 41 (C16). Umgebungstemperatur: 5 \div 35° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0. Es besteht die Möglichkeit, eine Leuchte mit einem schallabsorbierenden Gehäuse auszustatten.

Produktmerkmale

Kategorie	Compact
Familie	X-LINE PRO COMPACT
Type	X-LINE PRO COMPACT 4000 PLX EDD 34 840 / L-1132MM
Index	19.4436.1323.34
EAN	5902107523787



Technische Daten


Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	4458
LED-Leistung [W]	22,2
Leuchtenlichtstrom [lm]	2723,8
Gesamtleistungsaufnahme [W]	25,2
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	108,1
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 103,4° / 104,8°
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	90000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	5 \div 35
Betriebsgerät	DIM DALI (EDD)
Leistungsfaktor $\cos\phi$	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	17 (B10), 28 (B16), 26 (C10), 41 (C16)

Technische Daten



Montageart	Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln mit Zubehör
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
Abdeckung	PLX (PMMA opal)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Abmessungen [mm]	1132 x 60 x 72


Lichtverteilung

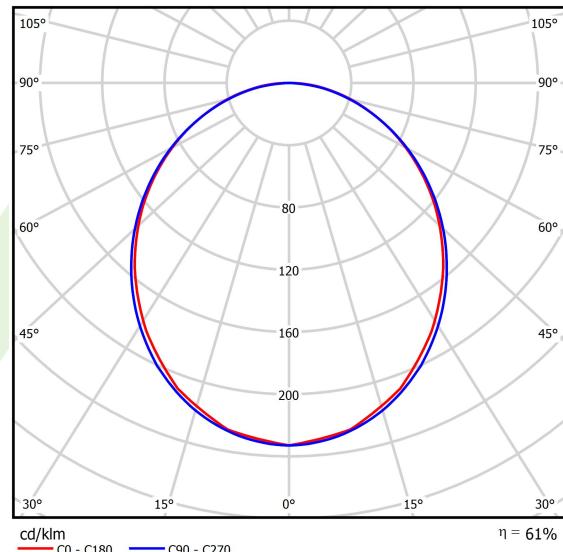

Zubehör


Index 6E1-500KW341P-5

Type SUSPENSION NEW TYPE-A 34
LENGHT 1,5M WIRE 5X 1-POINT

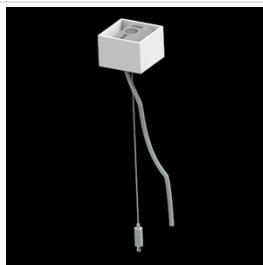


Index 19.3272.1205.00

Type SUSPENSION NEW TYPE-E
LENGHT-1,5 METER WITHOUT
WIRE 1-POINT



Index 19.2117.0007.34

Type X-LINE PRO COMPACT L-DOWN
SURFACE BRACKET SET 34




Index 19.2117.0004.00

Type X-LINE PRO SOUND ABSORBENT
L-1132MM RED



Index 19.2117.0005.00

Type X-LINE PRO SOUND ABSORBENT
L-1132MM BLUE



Index 19.2117.0006.00

Type X-LINE PRO SOUND ABSORBENT
L-1132MM GREY

