

Produkt: X-LINE PRO COMPACT 4000 MICRO-PRM EDD 04 830 / L-1132MM

Index: 19.4436.2313.04



## **Beschreibung**

Innenbeleuchtung. Montageart: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln mit Zubehör. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9005 (schwarz). Abmessungen: 1132 x 60 x 72 mm. Abdeckung: Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 67,30%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 79,4° / 87,8°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 90000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 2880,4 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 25,2 W. Leuchten Lichtausbeute: 114,3 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 17 (B10), 28 (B16), 26 (C10), 41 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0. Es besteht die Möglichkeit, eine Leuchte mit einem schallabsorbierenden Gehäuse auszustatten.

### **Produktmerkmale**

Kategorie	Compact
Familie	X-LINE PRO COMPACT
Type	X-LINE PRO COMPACT 4000 MICRO-PRM EDD 04 830 / L-1132MM
Index	19.4436.2313.04
EAN	5902107523527
















## **Technische Daten**

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	4280
LED-Leistung [W]	22,2
Leuchtenlichtstrom [lm]	2880,4
Gesamtleistungsaufnahme [W]	25,2
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	114,3
Farbtemperatur [K]	3000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 79,4° / 87,8°
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40
	IF40
Netzspannung	220240 V, 5060 Hz
Netzspannung Lebensdauer [h]	
1 0	220240 V, 5060 Hz
Lebensdauer [h]	220240 V, 5060 Hz 90000
Lebensdauer [h] Lx/By	220240 V, 5060 Hz 90000 L80/B10
Lebensdauer [h]  Lx/By  Umgebungstemperatur [°C]	220240 V, 5060 Hz 90000 L80/B10 5 ÷ 35



Technische Daten	П──1н	Montageart	Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln mit Zubehör
Δ	□ <u>+</u> ''' B	Leuchtenkörper	Aluminium
A		Leuchtenfarbe	RAL 9005 (schwarz)
		Abdeckung	Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA)
		Stoßfestigkeitsgrad	IK04
		Abmessungen [mm]	1132 x 60 x 72

# Lichtverteilung

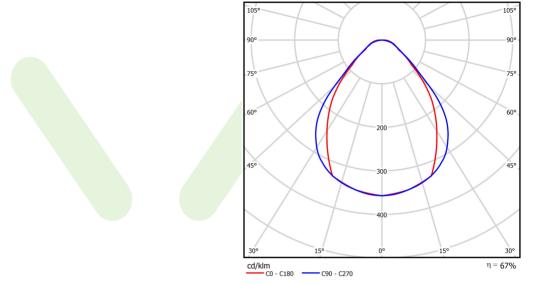








### Zubehör


Index 6E1-500KW041P-5

Type SUSPENSION NEW TYPE-A 04 LENGHT 1,5M WIRE 5X 1-POINT



Index 19.3272.1205.00

Type SUSPENSION NEW TYPE-E LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT




Index 19.2117.0006.00

Type X-LINE PRO SOUND ABSORBENT L-1132MM GREY



Index 19.2117.0007.04

Type X-LINE PRO COMPACT L-DOWN SURFACE BRACKET SET 04



Index 19.2117.0004.00

Type X-LINE PRO SOUND ABSORBENT L-1132MM RED



Type X-LINE PRO SOUND ABSORBENT L-1132MM BLUE

