


Produkt: X-LINE PRO COMPACT 4000 MICRO-PRM EDD 34 830 / L-1132MM

Index: 19.4436.2313.34

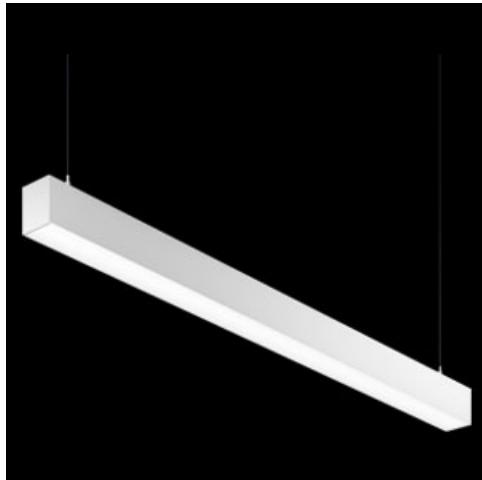

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln mit Zubehör. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 1132 x 60 x 72 mm. Abdeckung: Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 67,30%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 79,4° / 87,8°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 90000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 2880,4 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 25,2 W. Leuchten Lichtausbeute: 114,3 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 17 (B10), 28 (B16), 26 (C10), 41 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ° - 35 ° C. Schutztart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0. Es besteht die Möglichkeit, eine Leuchte mit einem schallabsorbierenden Gehäuse auszustatten.

Produktmerkmale

Kategorie Compact

Familie X-LINE PRO COMPACT

Type X-LINE PRO COMPACT 4000 MICRO-PRM EDD 34 830 / L-1132MM

Index 19.4436.2313.34


EAN 5902107523589



Technische Daten



Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	4280
LED-Leistung [W]	22,2
Leuchtenlichtstrom [lm]	2880,4
Gesamtleistungsaufnahme [W]	25,2
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	114,3
Farbtemperatur [K]	3000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 79,4° / 87,8°
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Schutzklasse	I
Schutztart	IP40
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	90000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	5 ° - 35 °
Betriebsgerät	DIM DALI (EDD)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	17 (B10), 28 (B16), 26 (C10), 41 (C16)

Technische Daten



Montageart	Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln mit Zubehör
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
Abdeckung	Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Abmessungen [mm]	1132 x 60 x 72

Lichtverteilung

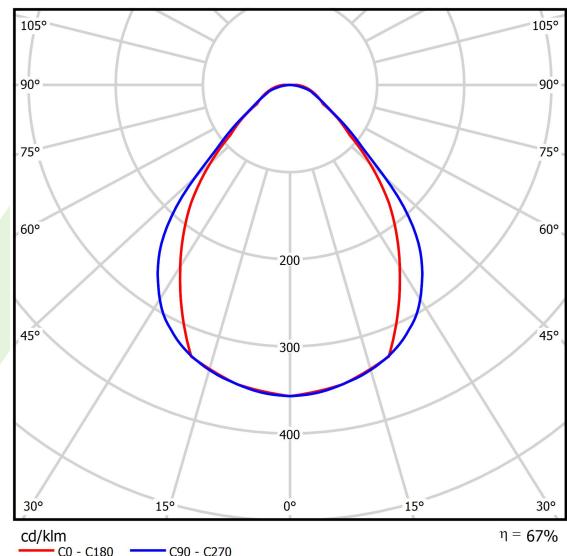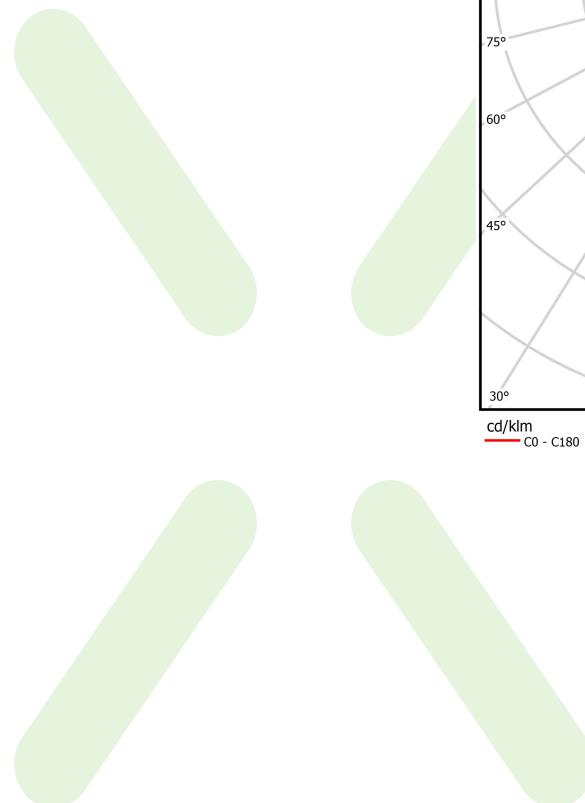

Zubehör


Index 6E1-500KW341P-5

Type SUSPENSION NEW TYPE-A 34
LENGHT 1,5M WIRE 5X 1-POINT




Index 19.3272.1205.00

Type SUSPENSION NEW TYPE-E
LENGHT-1,5 METER WITHOUT
WIRE 1-POINT



Index 19.2117.0007.34

Type X-LINE PRO COMPACT L-DOWN
SURFACE BRACKET SET 34



Index 19.2117.0004.00

Type X-LINE PRO SOUND ABSORBENT
L-1132MM RED



Index 19.2117.0005.00

Type X-LINE PRO SOUND ABSORBENT
L-1132MM BLUE



Index 19.2117.0006.00

Type X-LINE PRO SOUND ABSORBENT
L-1132MM GREY

