

Produkt: X-LINE PRO COMPACT 4000 MICRO-PRM E 04 840 / L-1132MM

Index: 19.4436.2321.04



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln mit Zubehör. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9005 (schwarz). Abmessungen: 1132 x 60 x 72 mm. Gewicht 1,85 kg. Abdeckung: Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 67,30%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 79,4° / 87,8°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 90000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 3000,2 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 25,2 W. Leuchten Lichtausbeute: 119,1 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor $\cos\phi$: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 25 (B10), 40 (B16), 39 (C10), 62 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0. Es besteht die Möglichkeit, eine Leuchte mit einem schallabsorbierenden Gehäuse auszustatten.

Produktmerkmale

Kategorie	Compact
Familie	X-LINE PRO COMPACT
Name	X-LINE PRO COMPACT 4000 MICRO-PRM E 04 840 / L-1132MM
Index	19.4436.2321.04
EAN	5902107355364



Technische Daten


Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	4458
LED-Leistung [W]	22,2
Leuchtenlichtstrom [lm]	3000,2
Gesamtleistungsaufnahme [W]	25,2
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	119,1
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 79,4° / 87,8°
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	90000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 35
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor $\cos\phi$	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	25 (B10), 40 (B16), 39 (C10), 62 (C16)

Technische Daten



Montageart	Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln mit Zubehör
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9005 (schwarz)
Abdeckung	Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Gewicht [kg]	1,85
Abmessungen [mm]	1132 x 60 x 72

Lichtverteilung

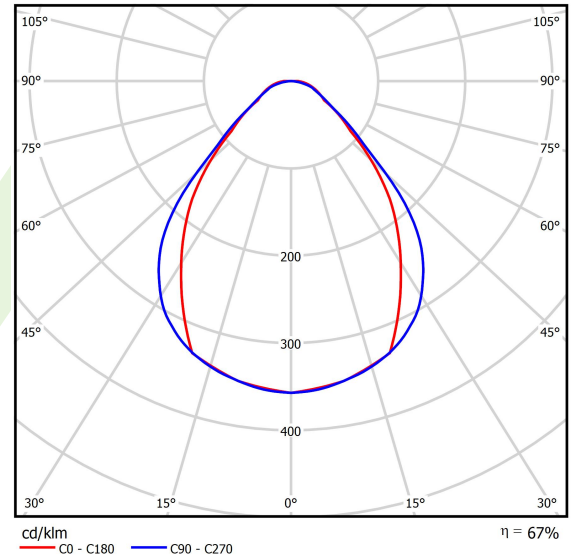

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

η = 67%

Zubehör

Index 6E1-500KW041P-3

Name SUSPENSION NEW TYPE-A 04
LENGHT 1,5M WIRE 3X 1-POINT


Index 19.3272.1205.00

Name SUSPENSION NEW TYPE-E
LENGHT-1,5 METER WITHOUT
WIRE 1-POINT

Index 19.2117.0007.04

Name X-LINE PRO COMPACT L-DOWN
SURFACE BRACKET SET 04

Index 19.2117.0004.00

Name X-LINE PRO SOUND
ABSORBENT L-1132MM RED

Index 19.2117.0005.00

Name X-LINE PRO SOUND
ABSORBENT L-1132MM BLUE

Index 19.2117.0006.00

Name X-LINE PRO SOUND
ABSORBENT L-1132MM GREY