Produkt: X-LINE PRO COMPACT 4000 MICRO-PRM E 24 840 / L-1132MM
Index: 19.4436.2321.24

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln mit Zubehör. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - eloxiertes Aluminium. Abmessungen: 1132 x 60 x 72 mm. Gewicht 1,45 kg. Abdeckung: Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 67,30%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 79,4° / 87,8°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 90000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 3000,2 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 25,2 W. Leuchten Lichtausbeute: 119,1 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 22 (B10), 34 (B16), 33 (C10), 54 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0. Es besteht die Möglichkeit, eine Leuchte mit einem schallabsorbierenden Gehäuse auszustatten.

Produktmerkmale

Kategorie	**Compact**
Familie	**X-LINE PRO COMPACT**
Type	**X-LINE PRO COMPACT 4000 MICRO-PRM E 24 840 / L-1132MM**
Index	**19.4436.2321.24**
EAN	**5902107355630**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**4458**
LED-Leistung [W]	**22,2**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**3000,2**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**25,2**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**119,1**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 79,4° / 87,8°**
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	**RG0**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP40**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**90000**
Lx/By	**L80/B10**
Umgebungstemperatur [°C]	**5 ÷ 35**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**
Leistungsfaktor cos φ	**>0,95**
Belastbarkeit der Schaltung	**22 (B10), 34 (B16), 33 (C10), 54 (C16)**

Technische Daten



Montageart	**Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln mit Zubehör**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**eloxiertes Aluminium**
Abdeckung	**Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK04**
Gewicht [kg]	**1,45**
Abmessungen [mm]	**1132 x 60 x 72**

Lichtverteilung

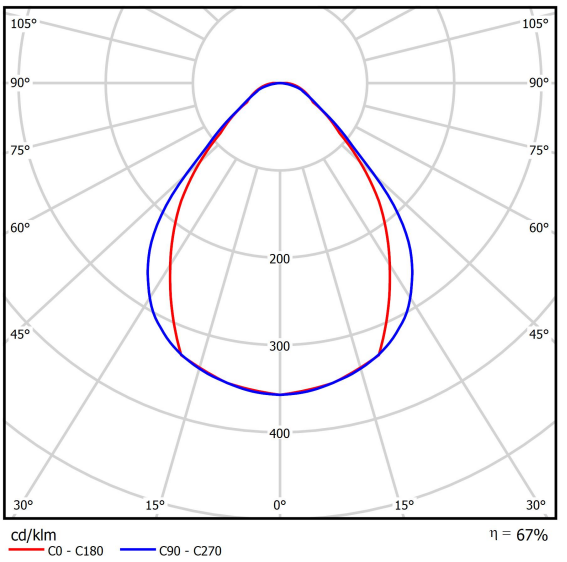

Zubehör

Index	6E1-500KWAN1P-3
Type	SUSPENSION NEW TYPE-A 24 LENGHT 1,5M WIRE 3X 1-POINT



Index	19.3272.1205.00
Type	SUSPENSION NEW TYPE-E LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT

Index	19.2117.0007.24
Type	X-LINE PRO COMPACT L-DOWN SURFACE BRACKET SET 24



Index	19.2117.0004.00
Type	X-LINE PRO SOUND ABSORBENT L-1132MM RED



Index	19.2117.0005.00
Type	X-LINE PRO SOUND ABSORBENT L-1132MM BLUE



Index	19.2117.0006.00
Type	X-LINE PRO SOUND ABSORBENT L-1132MM GREY