**Produkt:** X-LINE PRO COMPACT 1000/2000 PLX-T/PLX EDD 04 830 / L-572MM
**Indeks:** 19.4436.3713.04

## Opis

Oprawa oświetleniowa wykonana z profilu aluminiowego. Prosta konstrukcja oprawy (nie ma płyt montażowych czy płyt Led). LEDy w wersji standardowej montuje się poprzez wsuwanie do slotu na środniku profilu. Bezpośrednio-pośredni rozsył światła. Dostępne układy optyczne: przesłona opalizowana PMMA (PLX), mikropryzmatyczna PMMA (Micro-PRM). Przesłona wykorzystywana do rozsyłu pośredniego (na górze oprawy) dostępna tylko w wersji PLX-T (przezroczyste PMMA). Oprawa w wersji solowej. Dostępne kolory: anodyzowane aluminium, czarny RAL 9005, biały RAL 9016 lub na życzenie dowolny kolor z palety RAL. Poliwęglanowe end capy w kolorze szarym, białym lub czarnym. Płyta z tworzywa sztucznego (HIPS) maskująca komorę elektroniki. Możliwość zastosowania aluminiowej zatrzaskiwanej maskownicy aluminiowej. Zastosowanie opraw typowo do pomieszczeń biurowych, użyteczności publicznej, stref komunikacyjnych/wspólnych w budynkach wielorodzinnych.

## Informacje o produkcie

| | |
|---|---|
| Kategoria | **Compact** |
| Rodzina | **X-LINE PRO COMPACT UP&DOWN** |
| Nazwa | **X-LINE PRO COMPACT 1000/2000 PLX-T/PLX EDD 04 830 / L-572MM** |
| Indeks | **19.4436.3713.04** |
| EAN | **5902107521431** |

## Dane świetlne i elektryczne

| | |
|---|---|
| Typ źródła | **LED** |
| Strumień LED [lm] | **3256** |
| Moc LED [W] | **16,7** |
| Strumień oprawy [lm] | **2279,2** |
| Moc oprawy [W] | **19** |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | **120** |
| Temperatura barwowa [K] | **3000** |
| CRI | **>80** |
| SDCM (źródła LED) | **3** |
| Kąt rozsyłu światła [°] | **(C0-C180) / (C90-C270) - 103,4° / 104,2°** |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | **RG0** |
| Klasa ochrony | **I** |
| Stopień szczelności | **IP40** |
| Zasilanie | **220..240 V, 50..60 Hz** |
| Żywotność LED [h] | **90000** |
| Lx/By | **L80/B10** |
| Temperatura otoczenia [°C] | **5 ÷ 35** |
| Zasilacz elektroniczny | **DIM DALI (EDD)** |
| Współczynnik mocy cos φ | **>0,95** |
| Obciążalność obwodów | **17 (B10), 28 (B16), 26 (C10), 41 (C16)** |

## Dane mechaniczne




| | |
|---|---|
| Montaż | **za pomocą akcesoriów na zwieszakach** |
| Materiał | **aluminium** |
| Kolor | **RAL 9005 (czarny)** |
| Przesłona | **PLX-T/PLX (przezroczyste PMMA/opalizowane PMMA) [od góry/od dołu]** |
| Odporność mechaniczna | **IK04** |
| Wymiary [mm] | **572 x 60 x 72** |

## Fotometria

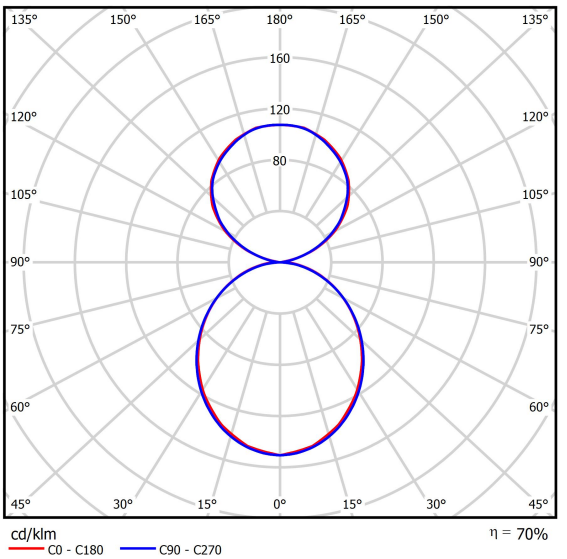


## Akcesoria

| | |
|---|---|
| Indeks | 6E1-500KW041P-5 |
| Nazwa | SUSPENSION NEW TYPE-A 04 LENGHT 1,5M WIRE 5X 1-POINT |



| | |
|---|---|
| Indeks | 19.3272.1205.00 |
| Nazwa | SUSPENSION NEW TYPE-E LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT |

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 24-04-2026