Produkt: X-LINE PRO COMPACT 1500/3000 PLX-T/MICRO-PRM E 34 830 LINE / L-848MM
Index: 19.4437.4811.34

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: an Aufhängebügeln mit Zubehör. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 848 x 60 x 72 mm. Abdeckung: PLX-T/Micro-PRM (PMMA transparent/mikroprismatische aus PMMA) [up/down]. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 74,35%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 80,2° / 87,4°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 90000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 3392,6 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 26,1 W. Leuchten Lichtausbeute: 130 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 12 (B10), 20 (B16), 19 (C10), 31 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

Produktmerkmale

Kategorie	**Compact**
Familie	**X-LINE PRO COMPACT UP&DOWN LINE**
Type	**X-LINE PRO COMPACT 1500/3000 PLX-T/MICRO-PRM E 34 830 LINE / L-848MM**
Index	**19.4437.4811.34**
EAN	**5902107521608**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**4523,5**
LED-Leistung [W]	**23**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**3392,6**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**26,1**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**130**
Farbtemperatur [K]	**3000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 80,2° / 87,4°**
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	**RG0**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP40**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**90000**
Lx/By	**L80/B10**
Umgebungstemperatur [°C]	**5 ÷ 35**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**
Leistungsfaktor cos φ	**>0,95**
Belastbarkeit der Schaltung	**12 (B10), 20 (B16), 19 (C10), 31 (C16)**

Technische Daten



Montageart	**an Aufhängebügeln mit Zubehör**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**RAL 9016 (weiß)**
Abdeckung	**PLX-T/Micro-PRM (PMMA transparent/mikroprismatische aus PMMA) [up/down]**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK04**
Abmessungen [mm]	**848 x 60 x 72**

Lichtverteilung

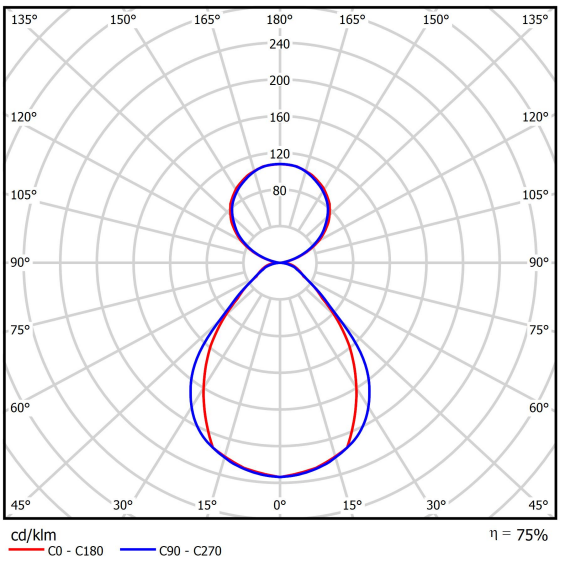

Zubehör

Index 19.3272.0301.34
Type SUSPENSION NEW TYPE-A 34 LENGHT 1,5M WIRE 3X 1-POINT



Index 19.3272.1205.00
Type SUSPENSION NEW TYPE-E LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT

Index 19.2118.0004.34
Type X-LINE PRO COMPACT LINE FRONT+END SET 34



Index 19.2118.0005.34
Type X-LINE PRO COMPACT LINE MIDDLE SET 34