

Produkt: X-LINE PRO COMPACT 3000 PLX E 34 840 LINE / L-848MM

Index: 19.4437.1221.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln mit Zubehör. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 848 x 60 x 72 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 61,10%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 103,4° / 104,8°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 90000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 2042,6 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 18,9 W. Leuchten Lichtausbeute: 108,1 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor $\cos > 0,95$. Belastbarkeit der Schaltung: 25 (B10), 40 (B16), 39 (C10), 62 (C16). Umgebungstemperatur: $5 \div 35^{\circ}$ C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

Produktmerkmale

Kategorie	Compact
Familie	X-LINE PRO COMPACT LINE
Туре	X-LINE PRO COMPACT 3000 PLX E 34 840 LINE / L-848MM
Index	19.4437.1221.34
EAN	5902107522971
















Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	3343
LED-Leistung [W]	16,65
Leuchtenlichtstrom [lm]	2042,6
Gesamtleistungsaufnahme [W]	18,9
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	108,1
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 103,4° / 104,8°
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40
Netzspannung	220240 V, 5060 Hz
Lebensdauer [h]	90000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 35
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	25 (B10), 40 (B16), 39 (C10), 62 (C16)



Technische Daten	П─	Montageart	Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln mit Zubehör
Δ	<u> </u>	Leuchtenkörper	Aluminium
		Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
		Abdeckung	PLX (PMMA opal)
		Stoßfestigkeitsgrad	IK04
		Abmessungen [mm]	848 x 60 x 72

Lichtverteilung

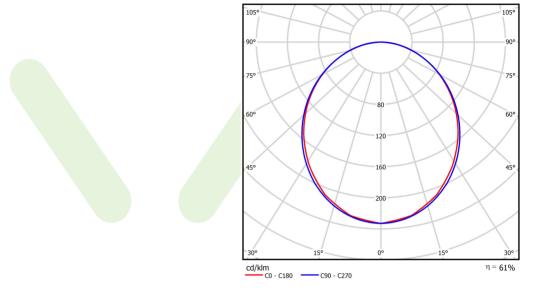



Zubehör

Index 19.3272.0301.34

Index 19.2118.0006.34

Type X-LINE PRO COMPACT LINE L-


DOWN SURFACE FRONT+END

Type SUSPENSION NEW TYPE-A 34 LENGHT 1,5M WIRE 3X 1-POINT




Index 19.2118.0007.34


DOWN SURFACE MIDDLE SET 34




Index 19.3272.1205.00

Type SUSPENSION NEW TYPE-E LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT








Index 19.2118.0001.34

Type X-LINE PRO COMPACT LINE L-DOWN FRONT+END SET 34



Index 19.2118.0003.34

Type X-LINE PRO COMPACT LINE L-DOWN MIDDLE SET 34

