

Produkt: X-LINE PRO COMPACT 2000 MICRO-PRM EDD 24 830 LINE / L-568MM

Index: 19.4437.2113.24



## **Beschreibung**

Innenbeleuchtung. Montageart: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln mit Zubehör. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - eloxiertes Aluminium. Abmessungen: 568 x 60 x 72 mm. Abdeckung: Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 67,30%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 79,4° / 87,8°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 90000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 1440,3 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 13,1 W. Leuchten Lichtausbeute: 109,9 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor  $\cos \varphi$ : >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 20 (B10), 31 (B16), 33 (C10), 53 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

#### **Produktmerkmale**

Kategorie	Compact
Familie	X-LINE PRO COMPACT LINE
Туре	X-LINE PRO COMPACT 2000 MICRO-PRM EDD 24 830 LINE / L-568MM
Index	19.4437.2113.24
EAN	5902107522087
















#### **Technische Daten**

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	2140,1
LED-Leistung [W]	11,1
Leuchtenlichtstrom [lm]	1440,3
Gesamtleistungsaufnahme [W]	13,1
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	109,9
Farbtemperatur [K]	3000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 79,4° / 87,8°
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40
Netzspannung	220240 V, 5060 Hz
Lebensdauer [h]	90000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 35
Betriebsgerät	DIM DALI (EDD)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	20 (B10), 31 (B16), 33 (C10), 53 (C16)



Technische Daten	□ tu	Montageart	Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln mit Zubehör
Δ	<u> </u>	Leuchtenkörper	Aluminium
- A	Ь	Leuchtenfarbe	eloxiertes Aluminium
		Abdeckung	Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA)
		Stoßfestigkeitsgrad	IK04
		Abmessungen [mm]	568 x 60 x 72

# Lichtverteilung

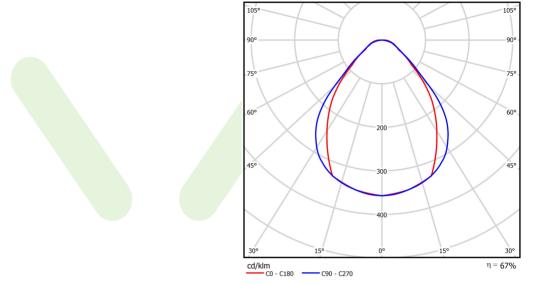







### Zubehör

Index 6E1-500KWAN1P-5

Type SUSPENSION NEW TYPE-A 24 LENGHT 1,5M WIRE 5X 1-POINT




Index 19.2118.0007.24

Type X-LINE PRO COMPACT LINE L-DOWN SURFACE MIDDLE SET 24




Index 19.3272.1205.00

Type SUSPENSION NEW TYPE-E LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT




Index 19.2118.0001.24

Type X-LINE PRO COMPACT LINE L-DOWN FRONT+END SET 24



Index 19.2118.0003.24

Type X-LINE PRO COMPACT LINE L-DOWN MIDDLE SET 24



Index 19.2118.0006.24

Type X-LINE PRO COMPACT LINE L-

DOWN SURFACE FRONT+END
SET 24

