

Produkt: X-LINE PRO COMPACT 2000 MICRO-PRM EDD 24 840 LINE / L-568MM

Indeks: 19.4437.2123.24



Opis

Oprawa oświetleniowa wykonana z profilu aluminiowego. Prosta konstrukcja oprawy (nie ma płyt montażowych czy płyt Led). LEDy w wersji standardowej montuje się poprzez wsuwanie do slotu na środku profilu. Bezpośredni rozsył światła. Dostępne układy optyczne: przesłona opalizowana PMMA (PLX), mikropryzmatyczna PMMA (Micro-PRM). Oprawa w wersji liniowej (systemowej). Dostępne kolory: anodyzowane aluminium, czarny RAL 9005, biały RAL 9016 lub na życzenie dowolny kolor z palety RAL. Poliwęglanowe end capy w kolorze szarym, białym lub czarnym. Płyta z tworzywa sztucznego (HIPS) maskująca komorę elektroniki. Możliwość zastosowania aluminiowej zatrzaskiwanej maskownicy aluminiowej. Zastosowanie opraw typowo do pomieszczeń biurowych, użyteczności publicznej, stref komunikacyjnych/wspólnych w budynkach wielorodzinnych.

Informacje o produkcie

Kategoria	Compact
Rodzina	X-LINE PRO COMPACT LINE
Nazwa	X-LINE PRO COMPACT 2000 MICRO-PRM EDD 24 840 LINE / L-568MM
Indeks	19.4437.2123.24
EAN	5902107355753



Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	2229,3
Moc LED [W]	11,1
Strumień oprawy [lm]	1500,3
Moc oprawy [W]	13,1
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	114,5
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 79,4° / 87,8°
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP40
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	90000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 35
Zasilacz elektroniczny	DIM DALI (EDD)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	14 (B10), 24 (B16), 22 (C10), 36 (C16)

Dane mechaniczne



Montaż	za pomocą akcesoriów nastropowo lub na zwieszakach
Materiał	aluminium
Kolor	anodowane aluminium
Przesłona	Micro-PRM (mikropryzma PMMA)
Odporność mechaniczna	IK04
Waga [kg]	2,05
Wymiary [mm]	568 x 60 x 72

Fotometria

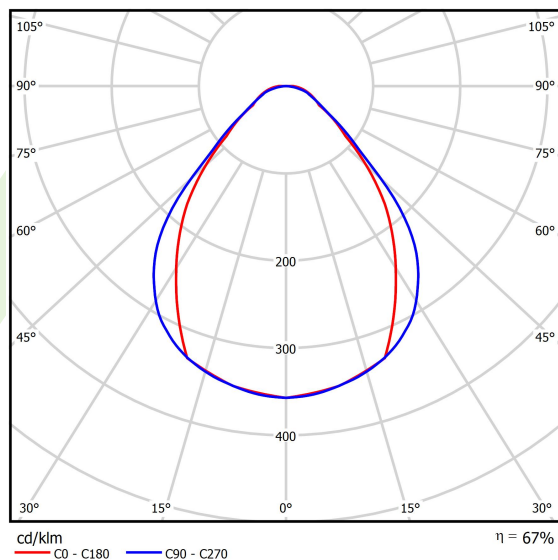

Akcesoria

Indeks 6E1-500KWAN1P-5

Nazwa SUSPENSION NEW TYPE-A 24
LENGHT 1,5M WIRE 5X 1-
POINT

Zdjęcie



Indeks 19.3272.1205.00

Nazwa SUSPENSION NEW TYPE-E
LENGHT-1,5 METER WITHOUT
WIRE 1-POINT

Zdjęcie



Indeks 19.2118.0001.24

Nazwa X-LINE PRO COMPACT LINE L-
DOWN FRONT+END SET 24

Zdjęcie



Indeks 19.2118.0003.24

Nazwa X-LINE PRO COMPACT LINE L-
DOWN MIDDLE SET 24

Zdjęcie



Indeks 19.2118.0006.24

Nazwa X-LINE PRO COMPACT LINE L-
DOWN SURFACE FRONT+END
SET 24

Zdjęcie



Indeks 19.2118.0007.24

Nazwa X-LINE PRO COMPACT LINE L-
DOWN SURFACE MIDDLE SET
24

Zdjęcie

