

Produkt: X-LINE PRO COMPACT 4000 MICRO-PRM E 34 830 LINE / L-1128MM

Index: 19.4437.2311.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln mit Zubehör. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 1128 x 60 x 72 mm. Gewicht 1,72 kg. Abdeckung: Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 67,30%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 79,4° / 87,8°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 90000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 2880,4 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 25,2 W. Leuchten Lichtausbeute: 114,3 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor $\cos\phi$: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 25 (B10), 40 (B16), 39 (C10), 62 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

Produktmerkmale

Kategorie	Compact
Familie	X-LINE PRO COMPACT LINE
Type	X-LINE PRO COMPACT 4000 MICRO-PRM E 34 830 LINE / L-1128MM
Index	19.4437.2311.34
EAN	5902107380656



Technische Daten


Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	4280
LED-Leistung [W]	22,2
Leuchtenlichtstrom [lm]	2880,4
Gesamtleistungsaufnahme [W]	25,2
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	114,3
Farbtemperatur [K]	3000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 79,4° / 87,8°
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	90000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 35
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor $\cos\phi$	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	25 (B10), 40 (B16), 39 (C10), 62 (C16)

Technische Daten



Montageart	Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln mit Zubehör
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
Abdeckung	Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Gewicht [kg]	1,72
Abmessungen [mm]	1128 x 60 x 72

Lichtverteilung

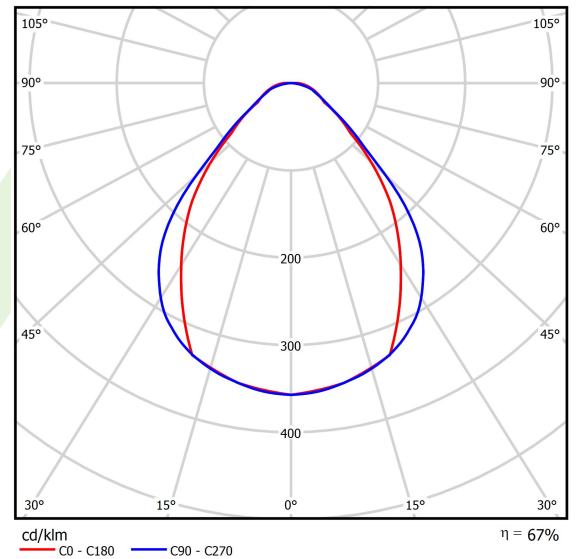

Zubehör

Index 19.3272.0301.34

Type SUSPENSION NEW TYPE-A 34
LENGHT 1,5M WIRE 3X 1-POINT

Index 19.3272.1205.00

Type SUSPENSION NEW TYPE-E
LENGHT-1,5 METER WITHOUT
WIRE 1-POINT

Index 19.2118.0001.34

Type X-LINE PRO COMPACT LINE L-
DOWN FRONT+END SET 34

Index 19.2118.0003.34

Type X-LINE PRO COMPACT LINE L-
DOWN MIDDLE SET 34

Index 19.2118.0006.34

Type X-LINE PRO COMPACT LINE L-
DOWN SURFACE FRONT+END
SET 34

Index 19.2118.0007.34

Type X-LINE PRO COMPACT LINE L-
DOWN SURFACE MIDDLE SET 34