


Produkt: X-LINE PRO COMPACT 4000 MICRO-PRM E 24 840 LINE / L-1128MM

Index: 19.4437.2321.24

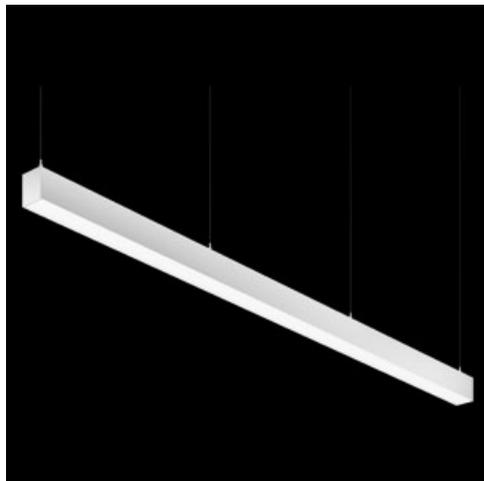

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln mit Zubehör. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - eloxiertes Aluminium. Abmessungen: 1128 x 60 x 72 mm. Gewicht 1,75 kg. Abdeckung: Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 67,30%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 79,4° / 87,8°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 90000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 3000,2 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 25,2 W. Leuchten Lichtausbeute: 119,1 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 22 (B10), 34 (B16), 33 (C10), 54 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

Produktmerkmale


Kategorie	Compact
Familie	X-LINE PRO COMPACT LINE
Type	X-LINE PRO COMPACT 4000 MICRO-PRM E 24 840 LINE / L-1128MM
Index	19.4437.2321.24
EAN	5902107355760



Technische Daten



Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	4458
LED-Leistung [W]	22,2
Leuchtenlichtstrom [lm]	3000,2
Gesamtleistungsaufnahme [W]	25,2
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	119,1
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 79,4° / 87,8°
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	90000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 35
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	22 (B10), 34 (B16), 33 (C10), 54 (C16)

Technische Daten



Montageart	Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln mit Zubehör
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	eloxiertes Aluminium
Abdeckung	Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Gewicht [kg]	1,75
Abmessungen [mm]	1128 x 60 x 72

Lichtverteilung

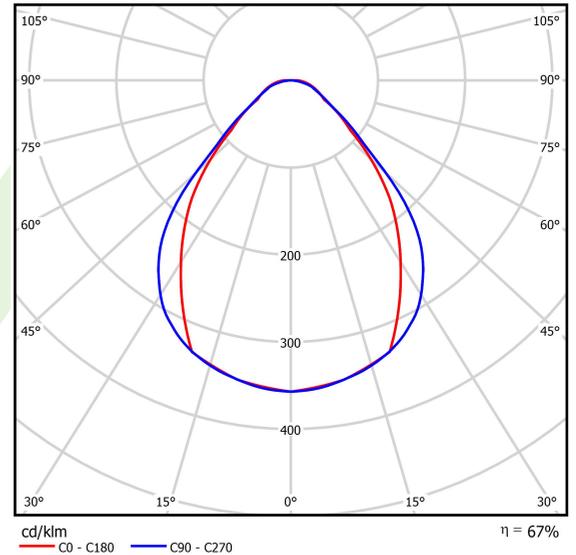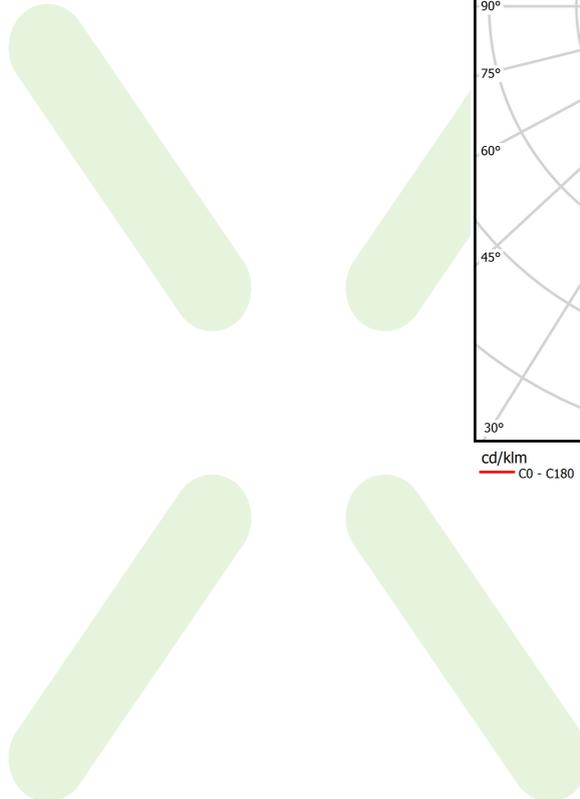

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270


η = 67%

Zubehör


Index 6E1-500KWAN1P-3

Type SUSPENSION NEW TYPE-A 24
LENGHT 1,5M WIRE 3X 1-POINT


Index 19.3272.1205.00

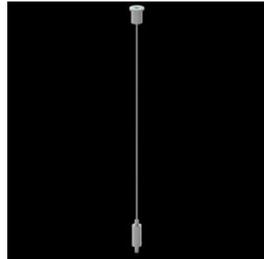Type SUSPENSION NEW TYPE-E
LENGHT-1,5 METER WITHOUT
WIRE 1-POINT


Index 19.2118.0001.24

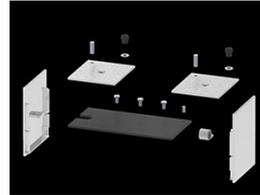Type X-LINE PRO COMPACT LINE L-
DOWN FRONT+END SET 24

Index 19.2118.0003.24

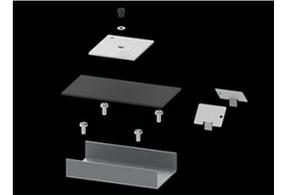Type X-LINE PRO COMPACT LINE L-
DOWN MIDDLE SET 24

Index 19.2118.0006.24

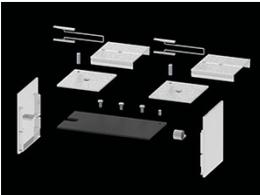Type X-LINE PRO COMPACT LINE L-
DOWN SURFACE FRONT+END
SET 24

Index 19.2118.0007.24

Type X-LINE PRO COMPACT LINE L-
DOWN SURFACE MIDDLE SET 24