

Produkt: X-LINE PRO COMPACT 6000 MICRO-PRM E 24 840 LINE / L-1690MM

Index: 19.4437.2421.24



## **Beschreibung**

Innenbeleuchtung. Montageart: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln mit Zubehör. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - eloxiertes Aluminium. Abmessungen: 1690 x 60 x 72 mm. Abdeckung: Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 67,30%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 79,4° / 87,8°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 90000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 4500,4 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 37,8 W. Leuchten Lichtausbeute: 119,1 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cos $\varphi$ : >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 15 (B10), 25 (B16), 24 (C10), 38 (C16). Umgebungstemperatur: 5  $\div$  35° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

### **Produktmerkmale**

Kategorie	Compact
Familie	X-LINE PRO COMPACT LINE
Туре	X-LINE PRO COMPACT 6000 MICRO-PRM E 24 840 LINE / L-1690MM
Index	19.4437.2421.24
EAN	5902107379797
















## **Technische Daten**

Lichtquelle	LED	
LED-Lichtstrom [lm]	6687	
LED-Leistung [W]	33,3	
Leuchtenlichtstrom [lm]	4500,4	
Gesamtleistungsaufnahme [W]	37,8	
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	119,1	
Farbtemperatur [K]	4000	
CRI	>80	
SDCM (LED-Quellen)	3	
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 79,4° / 87,8°	
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0	
Schutzklasse	I	
Schutzart	IP40	
Netzspannung	220240 V, 5060 Hz	
Lebensdauer [h]	90000	
Lx/By	L80/B10	
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 35	
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)	
Leistungsfaktor cos φ	>0,95	
Belastbarkeit der Schaltung	15 (B10), 25 (B16), 24 (C10), 38 (C16)	



Technische Daten	□ <del></del> †⊔	Montageart	Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln mit Zubehör
Δ	<u> </u>	Leuchtenkörper	Aluminium
	<b>D</b>	Leuchtenfarbe	eloxiertes Aluminium
		Abdeckung	Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA)
		Stoßfestigkeitsgrad	IK04
		Abmessungen [mm]	1690 x 60 x 72

# Lichtverteilung

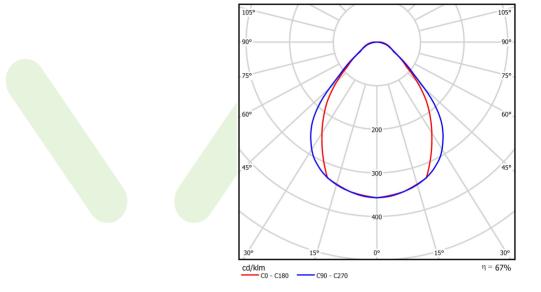



### Zubehör


Index 6E1-500KWAN1P-3

Type SUSPENSION NEW TYPE-A 24 LENGHT 1,5M WIRE 3X 1-POINT




Index 19.3272.1205.00

Type SUSPENSION NEW TYPE-E LENGHT-1,5 METER WITHOUT




Index 19.2118.0007.24

Type X-LINE PRO COMPACT LINE L-DOWN SURFACE MIDDLE SET 24




Index 19.2118.0001.24

Type X-LINE PRO COMPACT LINE L-DOWN FRONT+END SET 24



Index 19.2118.0003.24

Type X-LINE PRO COMPACT LINE L-DOWN MIDDLE SET 24



Index 19.2118.0006.24

Type X-LINE PRO COMPACT LINE L-DOWN SURFACE FRONT+END SET 24

