Produkt: **X-LINE PRO COMPACT 2000/4000 PLX-T/PLX E 24 830 LINE / L-1128MM**
Indeks: **19.4437.3911.24**

Opis

Oprawa oświetleniowa wykonana z profilu aluminiowego. Prosta konstrukcja oprawy (nie ma płyt montażowych czy płyt Led). LEDy w wersji standardowej montuje się poprzez wsuwanie do slotu na środniku profilu. Bezpośrednio-pośredni rozsył światła. Dostępne układy optyczne: przesłona opalizowana PMMA (PLX), mikropryzmatyczna PMMA (Micro-PRM). Przesłona wykorzystywana do rozsyłu pośredniego (na górze oprawy) dostępna tylko w wersji PLX-T (przezroczyste PMMA). Oprawa w wersji liniowej (systemowej). Dostępne kolory: anodyzowane aluminium, czarny RAL 9005, biały RAL 9016 lub na życzenie dowolny kolor z palety RAL. Poliwęglanowe end capy w kolorze szarym, białym lub czarnym. Płyta z tworzywa sztucznego (HIPS) maskująca komorę elektroniki. Możliwość zastosowania aluminiowej zatrzaskiwanej maskownicy aluminiowej. Zastosowanie opraw typowo do pomieszczeń biurowych, użyteczności publicznej, stref komunikacyjnych/wspólnych w budynkach wielorodzinnych.

Informacje o produkcie

Kategoria	**Compact**
Rodzina	**X-LINE PRO COMPACT UP&DOWN LINE**
Nazwa	**X-LINE PRO COMPACT 2000/4000 PLX-T/PLX E 24 830 LINE / L-1128MM**
Indeks	**19.4437.3911.24**
EAN	**5902107522568**

Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	**LED**
Strumień LED [lm]	**6512**
Moc LED [W]	**33,4**
Strumień oprawy [lm]	**4558,4**
Moc oprawy [W]	**38**
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	**120**
Temperatura barwowa [K]	**3000**
CRI	**>80**
SDCM (źródła LED)	**3**
Kąt rozsyłu światła [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 103,4° / 104,2°**
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	**RG0**
Klasa ochrony	**I**
Stopień szczelności	**IP40**
Zasilanie	**220..240 V, 50..60 Hz**
Żywotność LED [h]	**90000**
Lx/By	**L80/B10**
Temperatura otoczenia [°C]	**5 ÷ 35**
Zasilacz elektroniczny	**standard (E)**
Współczynnik mocy cos φ	**>0,95**
Obciążalność obwodów	**25 (B10), 40 (B16), 39 (C10), 62 (C16)**

Dane mechaniczne



Montaż	**za pomocą akcesoriów na zwieszakach**
Materiał	**aluminium**
Kolor	**anodyzowane aluminium**
Przesłona	**PLX-T/PLX (przezroczyste PMMA/opalizowane PMMA) [od góry/od dołu]**
Odporność mechaniczna	**IK04**
Wymiary [mm]	**1128 x 60 x 72**

Fotometria

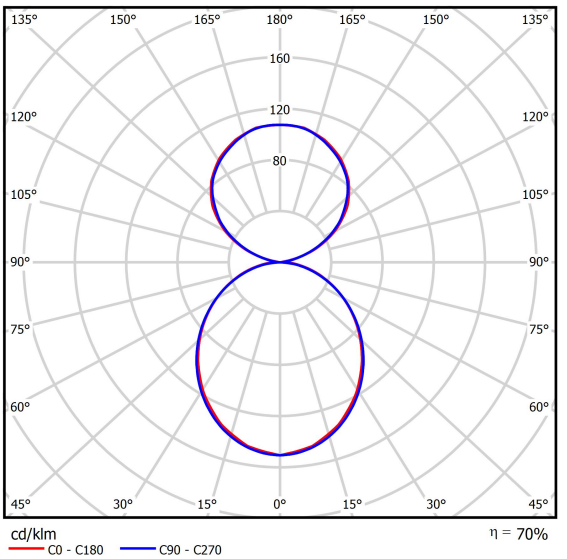

Akcesoria

Indeks	6E1-500KWAN1P-3
Nazwa	SUSPENSION NEW TYPE-A 24 LENGHT 1,5M WIRE 3X 1-POINT
Zdjęcie	

Indeks	19.3272.1205.00
Nazwa	SUSPENSION NEW TYPE-E LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT
Zdjęcie	

Indeks	19.2118.0004.24
Nazwa	X-LINE PRO COMPACT LINE FRONT+END SET 24
Zdjęcie	

Indeks	19.2118.0005.24
Nazwa	X-LINE PRO COMPACT LINE MIDDLE SET 24
Zdjęcie	

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 21-01-2026