

Produkt: PAREO NEW LED 6000 E IP54 04 840**Index:** 19.4439.1321.04

Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montageart: Mastmontage. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9005 (schwarz). Abmessungen: Ø448 x 476 mm. Gewicht 4,6 kg. Abdeckung: transparentes Polycarbonat. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 79,16%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 159,6° / 159°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 70000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 4857 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 41 W. Leuchten Lichtausbeute: 118,5 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 15 (B10), 25 (B16), 25 (C10), 40 (C16). Umgebungstemperatur: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP54. Stoßfestigkeitsgrad: IK09. Schutzklasse: I. Optional kann die Leuchte die Schutzart IP65 haben.

Produktmerkmale


Kategorie	Aussenleuchten
Familie	PAREO NEW LED
Name	PAREO NEW LED 6000 E IP54 04 840
Index	19.4439.1321.04
EAN	5902107180966



Technische Daten


Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	6136
LED-Leistung [W]	37
Leuchtenlichtstrom [lm]	4857
Gesamtleistungsaufnahme [W]	41
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	118,5
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 159,6° / 159°
Schutzklasse	I
Schutzart	IP54
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	70000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	-25 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	15 (B10), 25 (B16), 25 (C10), 40 (C16)

Technische Daten

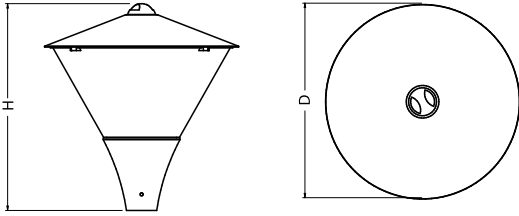

Montageart	Mastmontage
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9005 (schwarz)
Abdeckung	transparentes Polycarbonat
Stoßfestigkeitsgrad	IK09
Gewicht [kg]	4,6
Abmessungen [mm]	Ø448 x 476

Lichtverteilung

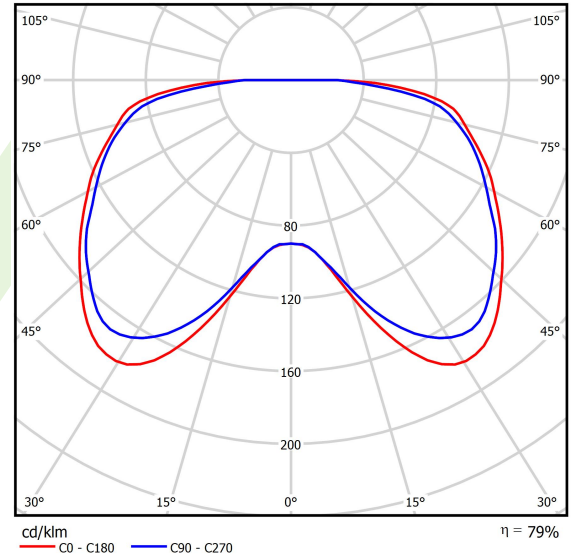

Zubehör

Index 50ELR76/60

Name REDUKTOR R76/60x100

