

Produkt: BACKLITE V2 4800 PLX E 34 IP20/40 840 / 625X625

Index: 19.9901.0005.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: in Moduldecken. Gehäuse aus Aluminium / Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 621 x 621 x 34 mm. Gewicht 2,9 kg. Abdeckung: PLX (PS opal). Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 113,8° / 114,6°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 54000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 4471 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 34 W. Leuchten Lichtausbeute: 131,5 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cos ϕ : >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 20 (B10), 34 (B16), 44 (C10), 56 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP20/40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

Produktmerkmale


| | |
|-----------|--|
| Kategorie | Einbauleuchten |
| Familie | BACKLITE V2 |
| Type | BACKLITE V2 4800 PLX E 34 IP20/40 840 / 625X625 |
| Index | 19.9901.0005.34 |
| EAN | 5902107589073 |



Technische Daten



| | |
|--|---|
| Lichtquelle | LED |
| LED-Lichtstrom [lm] | 4807 |
| LED-Leistung [W] | 30,4 |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | 4471 |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | 34 |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 131,5 |
| Farbtemperatur [K] | 4000 |
| CRI | >80 |
| SDCM (LED-Quellen) | 3 |
| Abstrahlwinkel [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 113,8° / 114,6° |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0 |
| Schutzklasse | II |
| Schutzart | IP20/40 |
| Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h] | 54000 |
| Lx/By | L80/B10 |
| Umgebungstemperatur [°C] | 5 ÷ 35 |
| Betriebsgerät | Ein/Aus (E) |
| Leistungsfaktor cos ϕ | >0,95 |
| Belastbarkeit der Schaltung | 20 (B10), 34 (B16), 44 (C10), 56 (C16) |

Technische Daten



| | |
|---------------------|------------------------|
| Montageart | in Moduldecken |
| Leuchtenkörper | Aluminium / Stahlblech |
| Leuchtenfarbe | RAL 9016 (weiß) |
| Abdeckung | PLX (PS opal) |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04 |
| Gewicht [kg] | 2,9 |
| Abmessungen [mm] | 621 x 621 x 34 |

Lichtverteilung

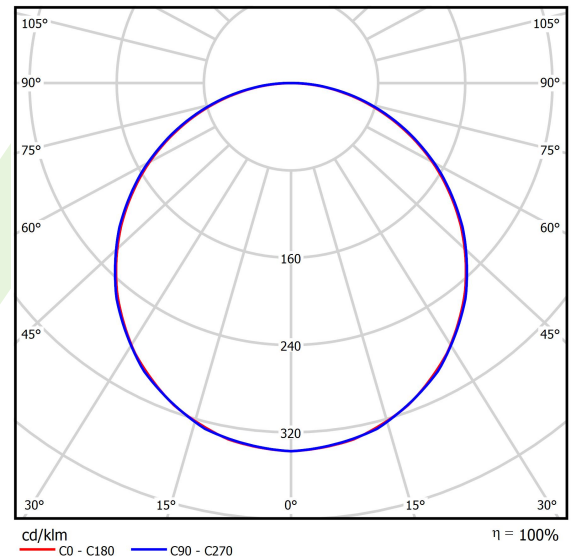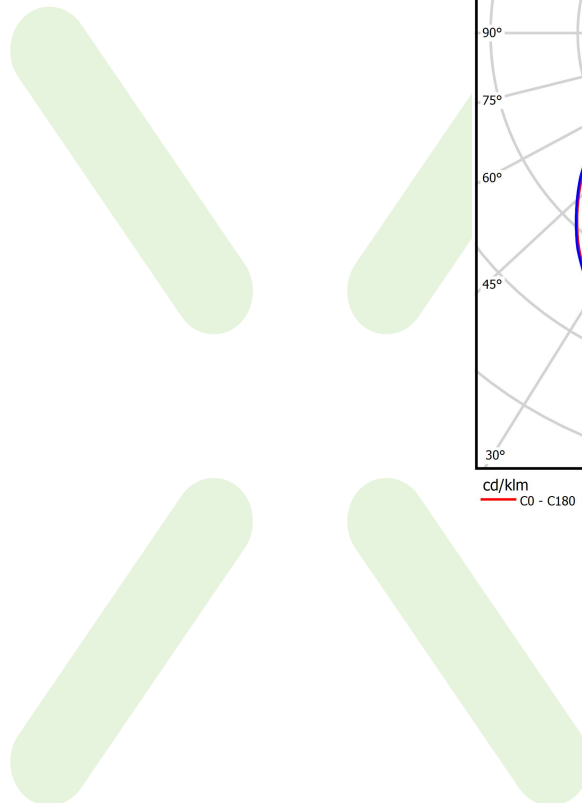


Zubehör


Index 19.3213.0079.34

Type BACKPANEL LED RECESSED
ACCESSORIES 34 / 600X600


Index 19.3213.0073.34

Type BACKPANEL LED SURFACE
ACCESSORIES 34 / 600X600

Index 19.3213.0076.34

Type BACKPANEL LED / RIM LED
ZUBEHÖR MIT AUFHÄNGUNG
1,5M / 600X600

Index 19.3213.0082.34

Type BACKPANEL LED SURFACE
ACCESSORIES COMPACT 34 /
600X600

Index 19.3213.0083.34

Type BACKPANEL LED SURFACE
ACCESSORIES BASIC 34 /
600X600x70