

**Produkt:** BACKLITE V2 3800/4800/5800 PLX E 34 IP20/40 830 / 600X600

**Index:** 19.9901.0017.34



## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: in Moduldecken. Gehäuse aus Aluminium / Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 596 x 596 x 34 mm. Gewicht 2,9 kg. Abdeckung: PLX (PS opal). Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 113,8° / 114,6°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 54000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 3442/4350/5031 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 26/33,8/39,7 W. Leuchten Lichtausbeute: 132,4/128,7/126,7 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor  $\cos\phi$ : >0,95. Umgebungstemperatur: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP20/40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

## Produktmerkmale


Kategorie	<b>Einbauleuchten</b>
Familie	<b>BACKLITE V2</b>
Type	<b>BACKLITE V2 3800/4800/5800 PLX E 34 IP20/40 830 / 600X600</b>
Index	<b>19.9901.0017.34</b>
EAN	<b>5902107589035</b>



## Technische Daten

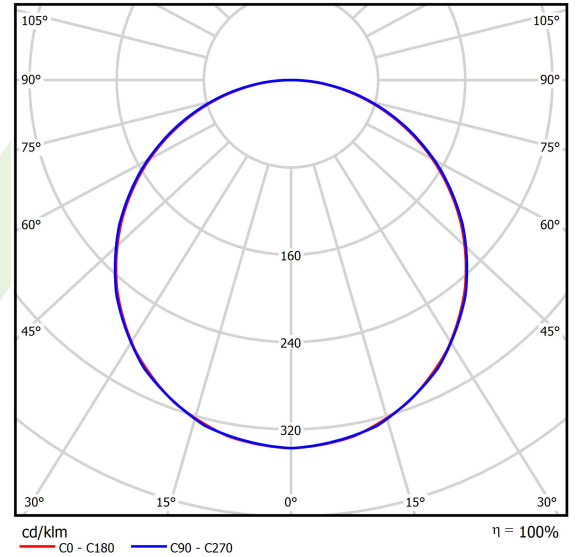
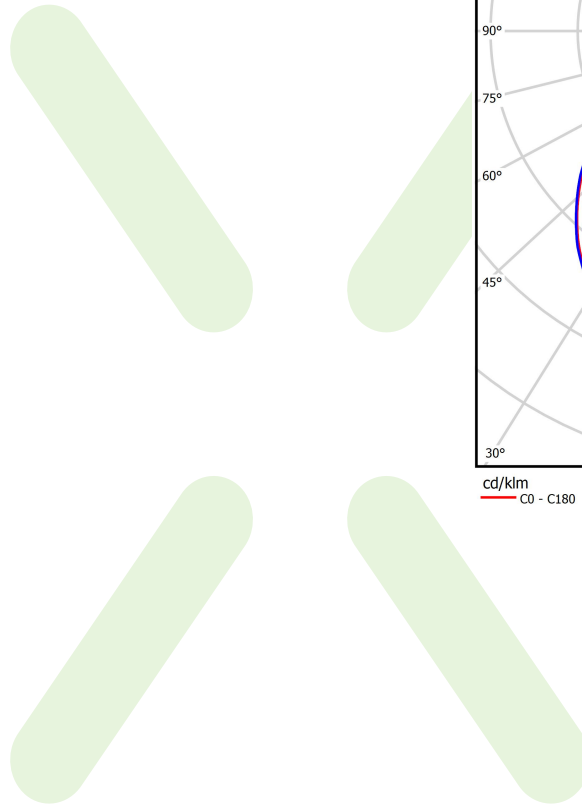
Lichtquelle	<b>LED</b>
LED-Lichtstrom [lm]	<b>3825/4833/5590</b>
LED-Leistung [W]	<b>23,2/30,1/35,5</b>
Leuchtenlichtstrom [lm]	<b>3442/4350/5031</b>
Gesamtleistungsaufnahme [W]	<b>26/33,8/39,7</b>
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	<b>132,4/128,7/126,7</b>
Farbtemperatur [K]	<b>3000</b>
CRI	<b>&gt;80</b>
SDCM (LED-Quellen)	<b>3</b>
Abstrahlwinkel [°]	<b>(C0-C180) / (C90-C270) - 113,8° / 114,6°</b>
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	<b>RG0</b>
Schutzklasse	<b>II</b>
Schutzart	<b>IP20/40</b>
Netzspannung	<b>220..240 V, 50..60 Hz</b>
Lebensdauer [h]	<b>54000</b>
Lx/By	<b>L80/B10</b>
Umgebungstemperatur [°C]	<b>5 ÷ 35</b>
Betriebsgerät	<b>Ein/Aus (E)</b>
Leistungsfaktor $\cos\phi$	<b>&gt;0,95</b>

## Technische Daten



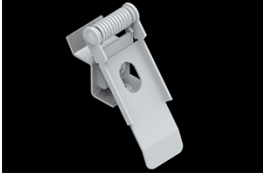
Montageart	in Moduldecken
Leuchtenkörper	Aluminium / Stahlblech
Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
Abdeckung	PLX (PS opal)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Gewicht [kg]	2,9
Abmessungen [mm]	596 x 596 x 34

## Lichtverteilung




## Zubehör


Index 19.3213.0079.34

Type BACKPANEL LED RECESSED  
ACCESSORIES 34 / 600X600

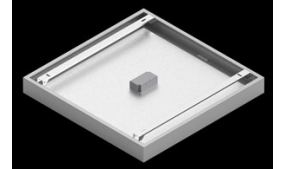
Index 19.3213.0073.34

Type BACKPANEL LED SURFACE  
ACCESSORIES 34 / 600X600

Index 19.3213.0076.34

Type BACKPANEL LED / RIM LED  
ZUBEHÖR MIT AUFHÄNGUNG  
1,5M / 600X600

Index 19.3213.0082.34

Type BACKPANEL LED SURFACE  
ACCESSORIES COMPACT 34 /  
600X600

Index 19.3213.0083.34

Type BACKPANEL LED SURFACE  
ACCESSORIES BASIC 34 /  
600X600x70