

Produkt: BACKLITE V2 3800/4800/5800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 830 / 600X600**Indeks:** 19.9901.0018.34

Opis

Backlite to oprawa przeznaczona do oświetlenia ogólnego. Składa się z opartych na technologii LED źródeł światła zenith i opaizowanej przesłony, które pozwalają zoptymalizować rozsył światła w pomieszczeniach. Backlite oferuje wydajne i praktyczne, trwałe rozwiązania do oświetlenia przestrzeni komercyjnych lub biurowych.

Informacje o produkcie


Kategoria	Oprawy do wbudowania
Rodzina	BACKLITE V2
Nazwa	BACKLITE V2 3800/4800/5800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 830 / 600X600
Indeks	19.9901.0018.34
EAN	5902107589059



Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	3825/4833/5590
Moc LED [W]	23,2/30,1/35,5
Strumień oprawy [lm]	3379/4270/4938
Moc oprawy [W]	26/33,8/39,7
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	130/126,3/124,4
Temperatura barwowa [K]	3000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 86,8° / 89°
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20/44
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	54000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 35
Zasilacz elektroniczny	standard (E)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95

Dane mechaniczne



Montaż	do wbudowania w podwieszany sufit modułowy
Materiał	aluminium / blacha stalowa
Kolor	RAL 9016 (biały)
Przesłona	Micro-PRM (mikropryzma PS)
Odporność mechaniczna	IK04
Waga [kg]	2,9
Wymiary [mm]	596 x 596 x 34

Fotometria

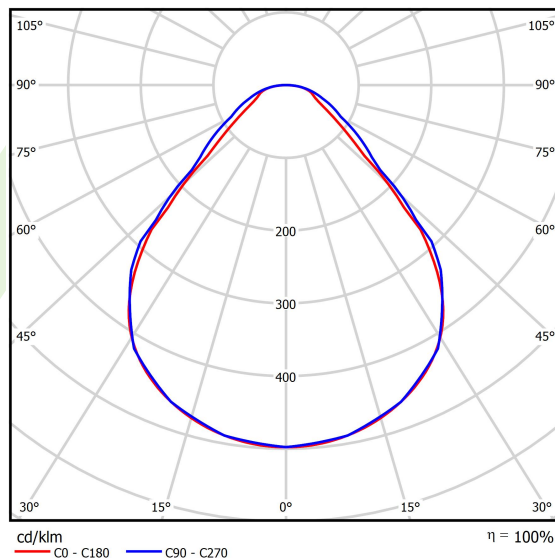

Akcesoria


Indeks 19.3213.0079.34

Nazwa BACKPANEL LED RECESSED
ACCESSORIES 34 / 600X600




Indeks 19.3213.0073.34

Nazwa BACKPANEL LED SURFACE
ACCESSORIES 34 / 600X600




Indeks 19.3213.0076.34

Nazwa BACKPANEL / RIM LED
AKCESORIA KPL. Z
ZAWIESZENIEM 1,5M / 600X600



Indeks 19.3213.0082.34

Nazwa BACKPANEL COMPACT LED
NASTROPOWA RAMKA
ADAPTACYJNA 34 / 600X600



Indeks 19.3213.0083.34

Nazwa BACKPANEL LED SURFACE
ACCESSORIES BASIC 34 /
600X600

