




AGALINE LED 3R

Industrieleuchten







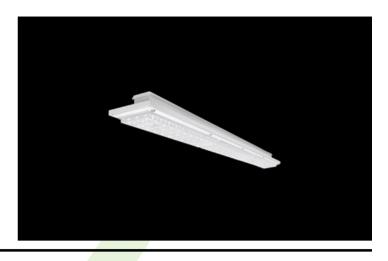

Innenbeleuchtung. Montage: an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Stahlblech. Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 35° C. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

















Hauptparameter:

Туре	LED-Lichtstrom [lm]	Gesamtleistungsaufnahme [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen A x B x H [mm]
AGALINE LED 3R 10800	10620 / 10785	78	4000 / 5000	940 x 95 x 68
AGALINE LED 3R 14400	14160 / 14380	104	4000 / 5000	1250 x 95 x 68
AGALINE LED 3R 18000	17700 / 17975	131	4000 / 5000	1550 x 95 x 68
AGALINE LED 3R 21600	21240 / 21570	157	4000 / 5000	1860 x 95 x 68

Technische Zeichnung:





Produktmerkmale:

Lichtquelle	LED
Netzspannung	220240 V, 5060 Hz
Lebensdauer [h]	>54000
Lx/By	L80B10
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Umgebungstemperatur [°C]	-25 ÷ 35
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95

Produktmerkmale:

Montageart	an Aufhängebügeln
Leuchtenkörper	Stahlblech
Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
Abdeckung	OPTICS (Linsen)