




ARTSHAPE LINE LED TUNABLE WHITE

Tunable White Leuchten

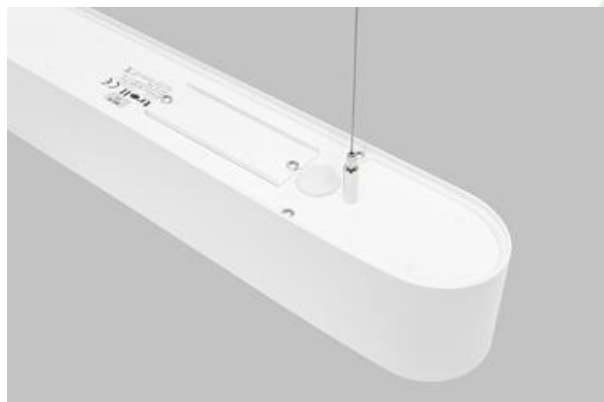

Innenbeleuchtung. Montage: An Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Arbeitstemperaturbereich: $0 \div 30^{\circ} \text{C}$. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Die Leuchten zeichnen sich durch eine dicht abgeschlossene Kammer mit Leuchtdioden (IP65), wodurch sogar bei einer langen Nutzungsdauer auf der Blende keine Verschmutzungen zu sehen sind. Temperaturbereich für Lagerung und Transport von 0°C bis 40°C .






Hauptparameter:

Type	LED-Lichtstrom [lm]	Gesamtleistungsaufnahme [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen A x B x H [mm]
ARTSHAPE LINE MEDIUM TW 3000	2760	27	2700 ÷ 6500	1100 x 80 x 80
ARTSHAPE LINE LARGE TW 4000	4080	39	2700 ÷ 6500	1640 x 80 x 80

Technische Zeichnung:

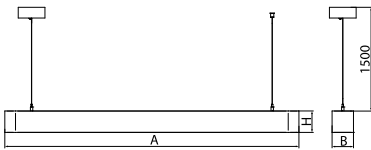

Produktmerkmale:

Lichtquelle	LED
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	60000
Lx/By	L80/B10
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	4
Umgebungstemperatur [°C]	0 ÷ 30
Betriebsgerät	DIM DALI (EDD)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95

Produktmerkmale:

Montageart	An Aufhängebügeln
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
Abdeckung	PLX (PMMA opal)


Zusätzliche Informationen:

Die Leuchte kann in CLO-Ausführung hergestellt werden.


Hinweis: Die Leistung bezieht sich auf das gesamte System (Toleranz +/- 10%).
Der angegebene Lichtstrom betrifft die LED-Module (Toleranz +/- 10% abhängig von der Farbtemperatur).
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.
Datum der letzten Aktualisierung: 24-01-2023

Dodatkowe informacje / Additional information / Zusätzliche Informationen:

Artshape EDGE

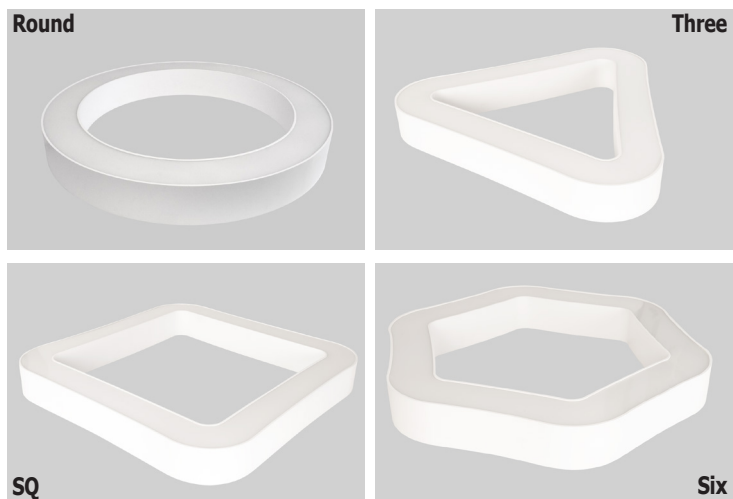


Artshape FULL

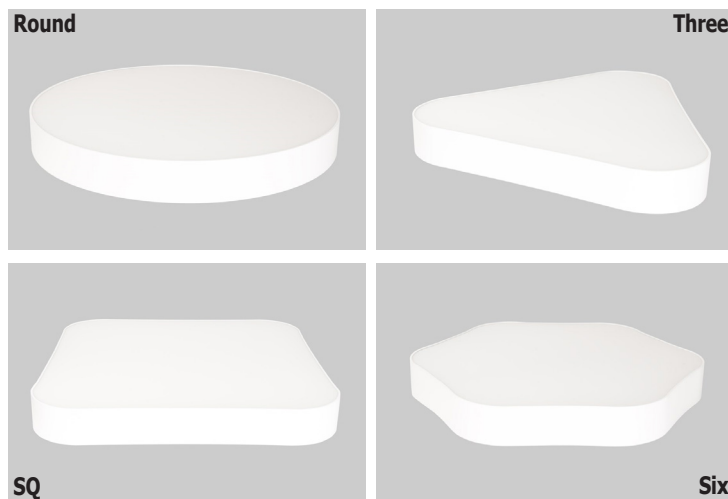

Artshape Up & Down (Round / Three / SQ / Six / Line)



Artshape TW (Tunable white)
(Round / Three / Sq / Six / Line)

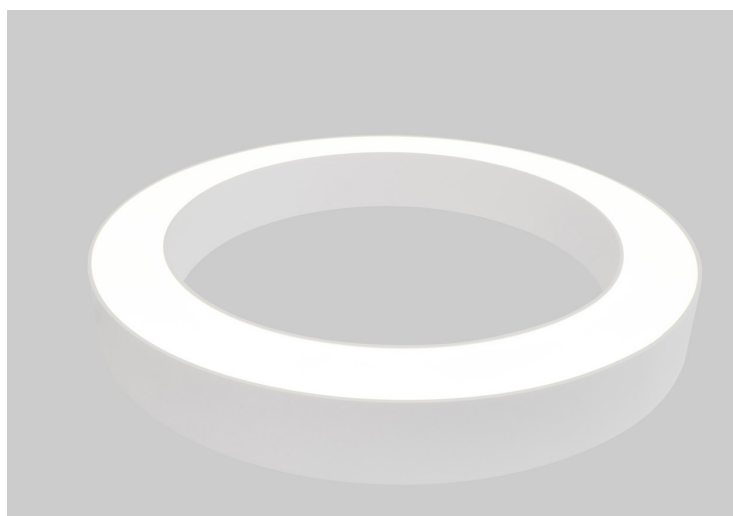

Artshape RGB
(Round Edge / Three Edge / Sq Edge / Six Edge)



2700 ÷ 6500 K