

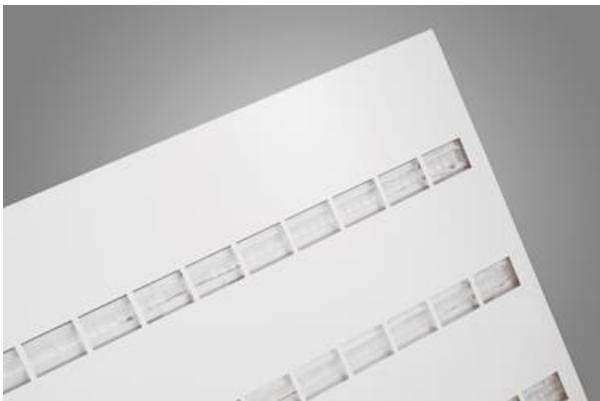


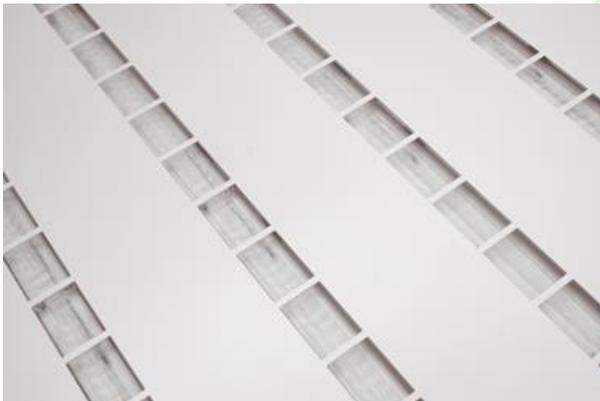


ARUNA LED

Einbauleuchten

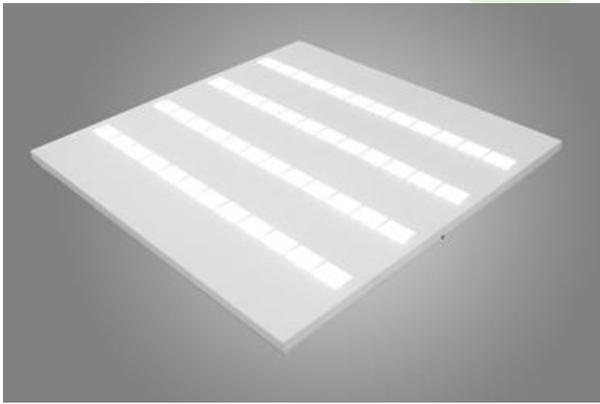

Innenbeleuchtung. Montage: Einbau in abgehängte Decken, direkt an der Decke oder mit Schlingen. Gehäuse aus Stahlblech. Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

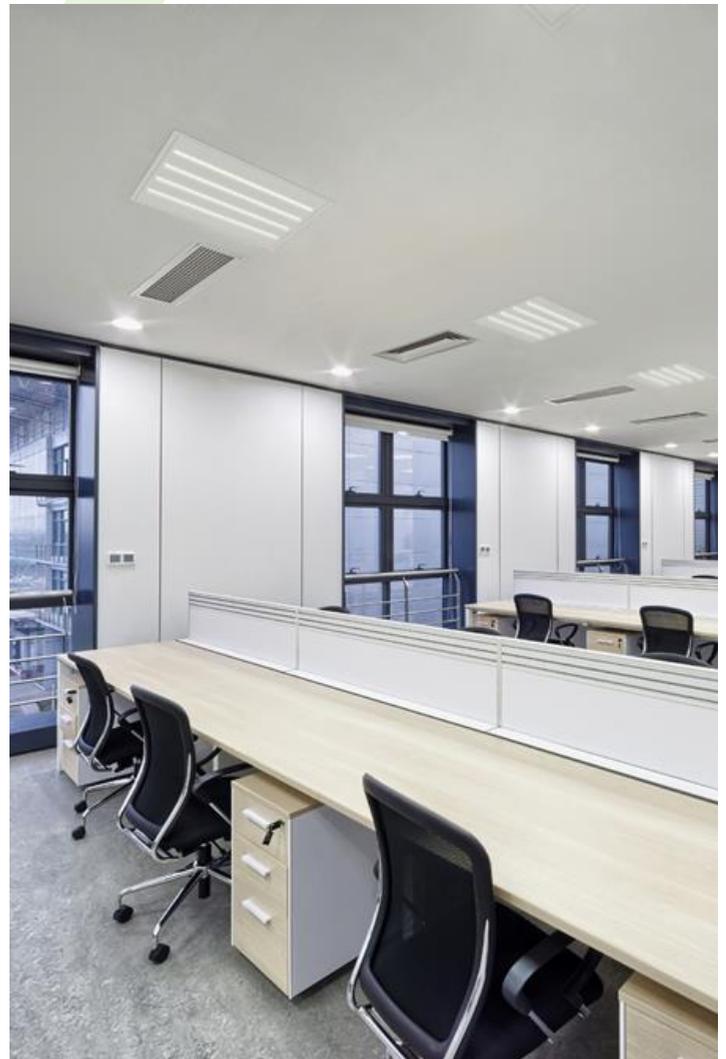




Hauptparameter:

| Type | LED-Lichtstrom [lm] | Gesamtleistungsaufnahme [W] | Farbtemperatur [K] | Abmessungen A x B x H [mm] |
|--------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| ARUNA LED 1R 1300 | 1420 | 9 | 4000 | 593 x 293 x 39 / 593 x 593 x 39 |
| ARUNA LED 1R 2200 | 2283 | 12,6 | 4000 | 593 x 293 x 39 / 593 x 593 x 39 |
| ARUNA LED 1R 2600 | 2617 | 14,4 | 4000 | 1193 x 293 x 39 |
| ARUNA LED 1R 4000 | 4165 | 29 | 4000 | 593 x 293 x 39 / 593 x 593 x 39 |
| ARUNA LED 1R 4400 | 4565 | 24,7 | 4000 | 1193 x 293 x 39 |
| ARUNA LED 1R 8000 | 8330 | 57 | 4000 | 1193 x 293 x 39 |
| ARUNA LED 2R 2600 | 2617 | 14,4 | 4000 | 593 x 293 x 39 / 593 x 593 x 39 |
| ARUNA LED 2R 4400 | 4565 | 24,7 | 4000 | 593 x 293 x 39 / 593 x 593 x 39 |
| ARUNA LED 2R 5200 | 5234 | 28,2 | 4000 | 1193 x 293 x 39 |
| ARUNA LED 2R 8000 | 8330 | 57 | 4000 | 593 x 293 x 39 / 593 x 593 x 39 |
| ARUNA LED 2R 8800 | 9288 | 56 | 4000 | 1193 x 293 x 39 |
| ARUNA LED 2R 16000 | 16660 | 114 | 4000 | 1193 x 293 x 39 |
| ARUNA LED 3R 3900 | 3926 | 21,7 | 4000 | 593 x 293 x 39 / 593 x 593 x 39 |
| ARUNA LED 3R 6600 | 6848 | 35,3 | 4000 | 593 x 293 x 39 / 593 x 593 x 39 |
| ARUNA LED 3R 12000 | 12495 | 86 | 4000 | 593 x 593 x 39 |
| ARUNA LED 4R 5200 | 5234 | 28,2 | 4000 | 593 x 593 x 39 |
| ARUNA LED 4R 8800 | 9130 | 49,1 | 4000 | 593 x 593 x 39 |
| ARUNA LED 4R 16000 | 16660 | 114 | 4000 | 593 x 593 x 39 |

Technische Zeichnung:

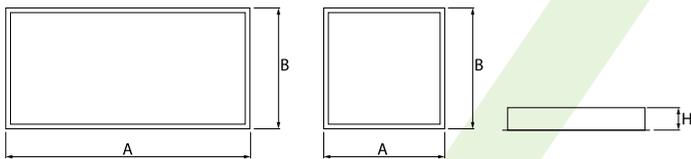

Produktmerkmale:

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Lichtquelle | LED |
| Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h] | 100000/100000 (1) / 147000 (2) |
| Lx/By | L70/B50/L80/B10 (1) / L70/B50 (2) |
| CRI | >80 |
| SDCM (LED-Quellen) | 3 |
| Umgebungstemperatur [°C] | 5 ÷ 30 |
| Betriebsgerät | Ein/Aus (E) |
| Leistungsfaktor cos φ | >0,95 |

Produktmerkmale:

| | |
|----------------|---|
| Montageart | Einbau in abgehängte Decken, direkt an der Decke oder mit Schlingen |
| Leuchtenkörper | Stahlblech |
| Leuchtenfarbe | RAL 9016 (weiß) |
| Abdeckung | OPTICS (Linsen) |




Hinweis: Die Leistung bezieht sich auf das gesamte System (Toleranz +/- 10%).
Der angegebene Lichtstrom betrifft die LED-Module (Toleranz +/- 10% abhängig von der Farbtemperatur).
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.
Datum der letzten Aktualisierung: 24-01-2023

Dodatkowe informacje / Additional information / Zusätzliche Informationen:

Rożmieszczenie pasków LED / LED placement / LED-Bestückung:


Aruna Led 4R

4x1300/2200/4000 lm
593x593 mm




Aruna Led 3R

3x1300/2200 lm
593x293 mm




3x1300/2200/4000 lm
593x593 mm




Aruna Led 2R


2x1300/2200/4000 lm
593x293 mm



2x1300/2200/4000 lm
593x593 mm




4x1300/2200/4000 lm
1193x293 mm

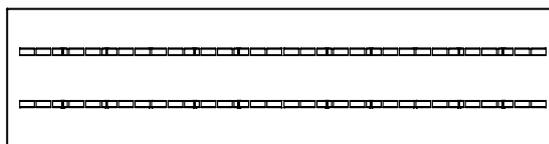


Aruna Led 1R

1x1300/2200/4000 lm
593x293 mm



1x1300/2200/4000 lm
593x593 mm



2x1300/2200/4000 lm
1193x293 mm

