




## ESSENCE LED

### Oprawy nastropowe



Oprawa przystosowana do montażu na zwieszakach lub bezpośrednio na konstrukcji sufitu stałego. Korpus oprawy wykonany z anodyzowanego profilu aluminiowego. Źródłem światła są wysokowydajne źródła. Dostępne kolory biały (RAL9016) lub szary (RAL9006). Przesłona wykonana z polimetakrylanu metylu w kolorze białym. Przesłona bez ramki montażowej. Oprawa może być wykorzystana w biurach, salach konferencyjnych, obiektach użyteczności publicznej itp.

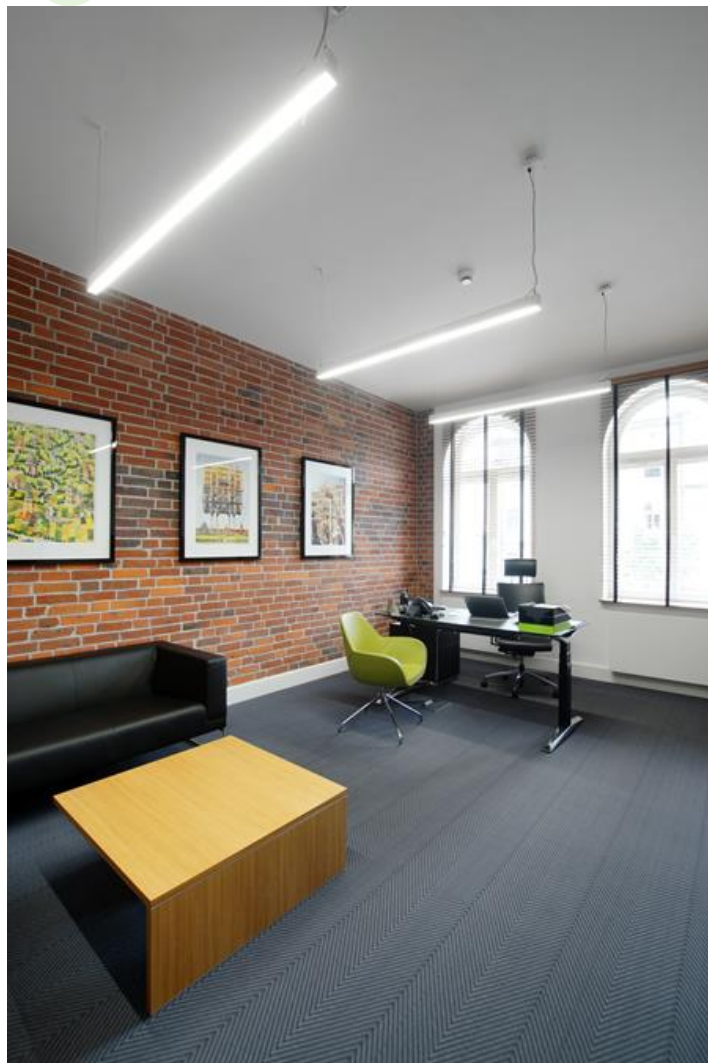


Biura domena.pl, Bydgoszcz



Główne parametry:

| Nazwa            | Strumień LED [lm] | Moc oprawy [W] | Barwa [K]   | Wymiar A x B x H [mm] |
|------------------|-------------------|----------------|-------------|-----------------------|
| ESSENCE LED 2600 | 2525 / 2617       | 14,4           | 3000 / 4000 | 1134 x 36 x 63        |
| ESSENCE LED 3300 | 3316 / 3436       | 19,2           | 3000 / 4000 | 854 x 36 x 63         |
| ESSENCE LED 3900 | 3788 / 3926       | 21,7           | 3000 / 4000 | 1694 x 36 x 63        |
| ESSENCE LED 4400 | 4406 / 4565       | 24,7           | 3000 / 4000 | 1134 x 36 x 63        |
| ESSENCE LED 5500 | 5526 / 5727       | 30,5           | 3000 / 4000 | 1414 x 36 x 63        |
| ESSENCE LED 6600 | 6608 / 6848       | 35,3           | 3000 / 4000 | 1694 x 36 x 63        |

Rysunki techniczne:

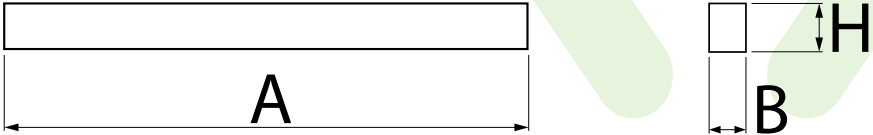

Cechy świetlne i elektryczne:

|                                              |                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------|
| Typ źródła                                   | LED                              |
| Zasilanie                                    | 220..240 V, 50..60 Hz            |
| Żywotność [h]                                | 100000 (1) / 147000 (2)          |
| Lx/By                                        | L80/B10 (1) / L70/B50 (2)        |
| CRI                                          | >80                              |
| SDCM (źródła LED)                            | 3                                |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | RG0                              |
| Temperatura otoczenia [°C]                   | 5 ÷ 30                           |
| Dostępne zasilacze                           | standard (E)<br>DIM DALI (EDD) * |
| Współczynnik mocy cos φ                      | >0,95                            |

\* Wariant do określenia podczas składania zamówienia

Cechy mechaniczne:

|           |                                                                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| Montaż    | nastropowy i na zwieszakach                                          |
| Materiał  | aluminium                                                            |
| Kolor     | RAL 9006 (szary, metaliczna, drobna struktura)<br>RAL 9010 (biały) * |
| Przesłona | PLX (opalizowane PMMA)                                               |

Informacje dodatkowe:

Możliwość wykonania oprawy w wersji CLO.

Uwaga: Podana moc dotyczy całego systemu (tolerancja +/- 10%).  
Podany strumień świetlny dotyczy źródeł LED (tolerancja +/- 10% w zależności od wartości temperatury barwowej).  
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.  
Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023