




## KUBIK CEILING LED

Oprawy zewnętrzne

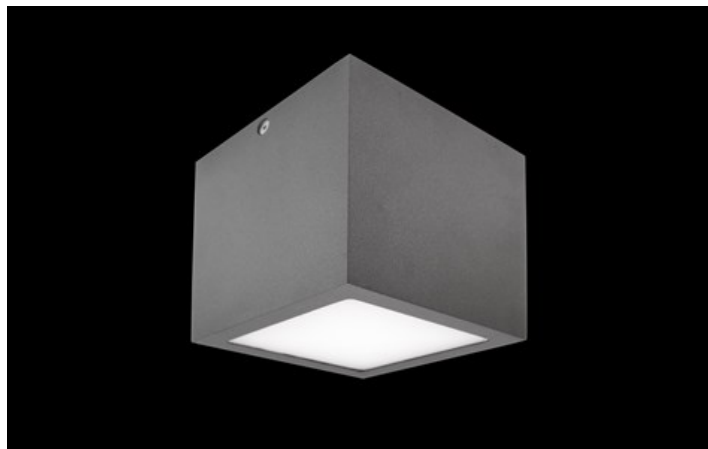

Oprawa architektoniczna przeznaczona do montażu na stropie. Korpus wykonany z aluminium. Energooszczędna oprawa, w której wykorzystane zostały komponenty renomowanych firm. Ergonomiczne kształty oprawy pozwalają na zastosowanie oprawy Kubik niemalże w każdym budynku. Bardzo łatwy montaż. Oprawa o stopniu szczelności IP44.




Stadion Energa, Gdańsk



Główne parametry:

| Nazwa                  | Strumień LED [lm] | Moc oprawy [W] | Barwa [K]   | Wymiar A x B x H [mm] |
|------------------------|-------------------|----------------|-------------|-----------------------|
| KUBIK CEILING LED 1800 | 2200 / 2268       | 12,5           | 3000 / 4000 | 120 x 120 x 120       |

Rysunki techniczne:



Cechy świetlne i elektryczne:

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Typ źródła                 | LED                                     |
| Zasilanie                  | 220..240 V, 50..60 Hz                   |
| Żywotność [h]              | 95000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3)     |
| Lx/By                      | L90/B10 (1) / L80/B10 (2) / L70/B10 (3) |
| CRI                        | 85                                      |
| SDCM (źródła LED)          | 2                                       |
| Temperatura otoczenia [°C] | -25 ÷ 30                                |
| Dostępne zasilacze         | standard (E)                            |
| Współczynnik mocy cos φ    | >0,95                                   |

Cechy mechaniczne:

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| Montaż    | nastropowy                  |
| Materiał  | aluminium                   |
| Kolor     | RAL 9005 (czarny)           |
| Przesłona | PC (poliwęglan opalizowany) |

Uwaga: Podana moc dotyczy całego systemu (tolerancja +/- 10%).  
Podany strumień świetlny dotyczy źródeł LED (tolerancja +/- 10% w zależności od wartości temperatury barwowej).  
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.  
Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023