




## KUBIK CEILING SHORT LED

Oprawy zewnętrzne

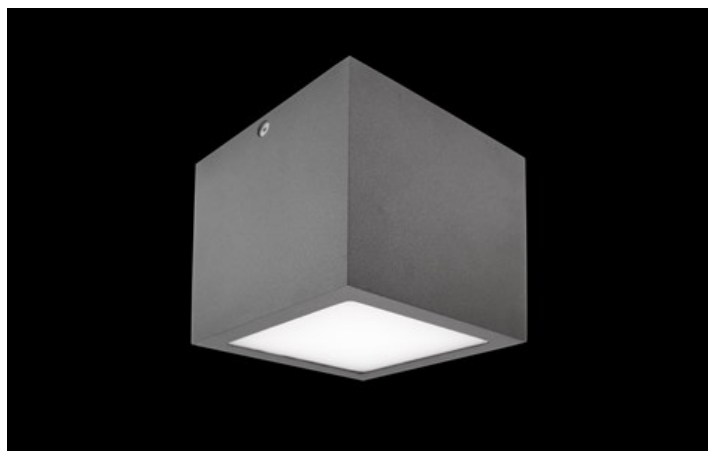


Oprawa architektoniczna przeznaczona do montażu na stropie. Korpus wykonany z aluminium. Energooszczędna oprawa, w której wykorzystane zostały komponenty renomowanych firm. Ergonomiczne kształty oprawy pozwalają na zastosowanie oprawy Kubik niemalże w każdym budynku. Bardzo łatwy montaż. Oprawa o stopniu szczelności IP65.



Główne parametry:

| Nazwa                          | Strumień LED [lm] | Moc oprawy [W] | Barwa [K]   | Wymiar A x B x H [mm] |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-------------|-----------------------|
| KUBIK CEILING SHORT LED 2X1,7W | 248 / 304         | 5              | 3000 / 4000 | 100 x 100 x 120       |
| KUBIK CEILING SHORT LED 2X2,4W | 310 / 374         | 7              | 3000 / 4000 | 100 x 100 x 120       |

Rysunki techniczne:



Cechy świetlne i elektryczne:

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Typ źródła                 | LED                   |
| Zasilanie                  | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Żywotność [h]              | 50000                 |
| Lx/By                      | L70/B50               |
| CRI                        | >80                   |
| SDCM (źródła LED)          |                       |
| Temperatura otoczenia [°C] | -25 ÷ 30              |
| Dostępne zasilacze         | standard (E)          |
| Współczynnik mocy cos φ    | >0,5                  |

\* Wariant do określenia podczas składania zamówienia

Cechy mechaniczne:

|           |                                                                                                                                                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montaż    | nastropowy                                                                                                                                     |
| Materiał  | aluminium                                                                                                                                      |
| Kolor     | RAL 9005 (czarny)<br>RAL 9006 (szary, metaliczna, drobna struktura)<br>RAL 7016 (antracyt, metaliczna, drobna struktura)<br>RAL 9016 (biały) * |
| Przesłona | PC (poliwęglan opalizowany)                                                                                                                    |

Uwaga: Podana moc dotyczy całego systemu (tolerancja +/- 10%).  
Podany strumień świetlny dotyczy źródeł LED (tolerancja +/- 10% w zależności od wartości temperatury barwowej).  
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.  
Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023