



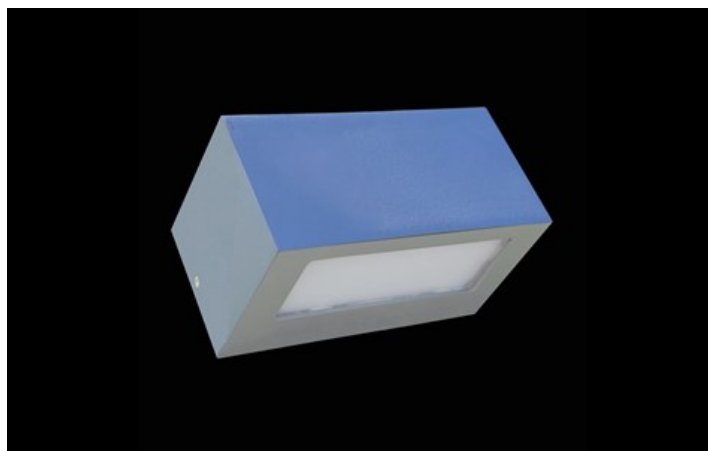

## KUBIK WALL ECO LED IP54

### Oprawy zewnętrzne

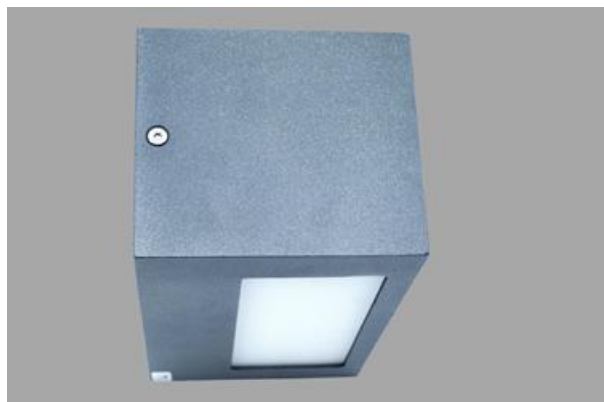

Oprawa na wymienne źródła LED (tzw. retrofit) pasujące pod oprawkę G9. Korpus wykonany z aluminium malowanego specjalną farbą fasadową odporną na warunki atmosferyczne. Przesłona mleczna PMMA. Bardzo łatwy montaż i dostęp do wnętrza. Rekomendowana do oświetlania balkonów.




Osiedle "Awangarda", Warszawa



Główne parametry:

| Nazwa                                   | Strumień LED [lm]                      | Moc oprawy [W]                         | Barwa [K]                              | Wymiar A x B x H [mm]             |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|
| KUBIK WALL ECO LED UP OR DOWN IP54 G9   | w zależności od użytego źródła światła | w zależności od użytego źródła światła | w zależności od użytego źródła światła | 100 x 100 x 110 / 200 x 100 x 110 |
| KUBIK WALL ECO LED UP&DOWN IP54 G9      | w zależności od użytego źródła światła | w zależności od użytego źródła światła | w zależności od użytego źródła światła | 100 x 100 x 110 / 200 x 100 x 110 |
| KUBIK WALL ECO LED UP OR DOWN IP54 GU10 | w zależności od użytego źródła światła | w zależności od użytego źródła światła | w zależności od użytego źródła światła | 120 x 120 x 120 / 200 x 120 x 100 |

Rysunki techniczne:



Cechy świetlne i elektryczne:

|                            |                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Typ źródła                 | RETROFIT G9 (brak w komplecie)/RETROFIT GU10 (brak w komplecie) |
| Zasilanie                  | 220..240 V, 50..60 Hz                                           |
| Żywotność [h]              | w zależności od użytego źródła światła                          |
| Lx/By                      | w zależności od użytego źródła światła                          |
| CRI                        | w zależności od użytego źródła światła                          |
| SDCM (źródła LED)          | w zależności od użytego źródła światła                          |
| Temperatura otoczenia [°C] |                                                                 |
| Dostępne zasilacze         | brak                                                            |

\* Wariant do określenia podczas składania zamówienia

Cechy mechaniczne:

|           |                                                                                              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montaż    | naścienny                                                                                    |
| Materiał  | aluminium                                                                                    |
| Kolor     | RAL 7016 (antracyt, metaliczna, drobna struktura)<br>RAL 9005 (czarny)<br>RAL 9016 (biały) * |
| Przesłona | opalizowane PMMA                                                                             |

Informacje dodatkowe:

Maksymalna średnica źródła LED (tylko dla G9): 18 mm. PIR - oprawa z czujnikiem ruchu.

Uwaga: Podana moc dotyczy całego systemu (tolerancja +/- 10%).  
Podany strumień świetlny dotyczy źródeł LED (tolerancja +/- 10% w zależności od wartości temperatury barwowej).  
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.  
Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023