




PAREO NEW LED

Aussenleuchten



Außenbeleuchtung. Montage: Mastmontage. Gehäuse aus Aluminium. Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 30° C. Stoßfestigkeitsgrad: IK09. Schutzklasse: I.

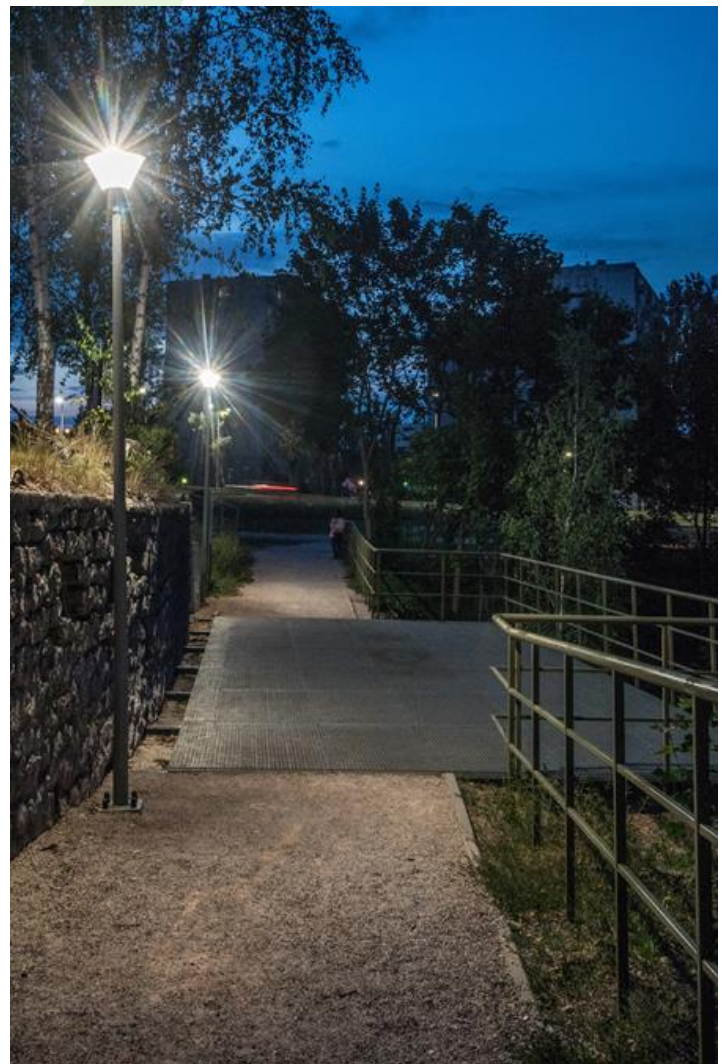


Reserve Kadzielnia Kielce



Hauptparameter:

| Type | LED-Lichtstrom [lm] | Gesamtleistungsaufnahme [W] | Farbtemperatur [K] | Abmessungen D x H [mm] |
|--------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------|
| PAREO NEW LED 3000 | 2920 | 20 | 4000 | Ø448 x 476 |
| PAREO NEW LED 4000 | 4092 | 27 | 4000 | Ø448 x 476 |
| PAREO NEW LED 6000 | 6136 | 41 | 4000 | Ø448 x 476 |

Technische Zeichnung:



Produktmerkmale:

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Lichtquelle | LED |
| Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h] | 70000 |
| Lx/By | L70/B10/L80/B10 |
| CRI | >80 |
| SDCM (LED-Quellen) | 3 |
| Umgebungstemperatur [°C] | -25 ÷ 30 |
| Betriebsgerät | Ein/Aus (E) |
| Leistungsfaktor cos φ | >0,95 |

Produktmerkmale:

| | |
|----------------|----------------------------|
| Montageart | Mastmontage |
| Leuchtenkörper | Aluminium |
| Leuchtenfarbe | RAL 9005 (schwarz) |
| Abdeckung | transparentes Polycarbonat |

Zusätzliche Informationen:

Optional kann die Leuchte die Schutzart IP65 haben.