



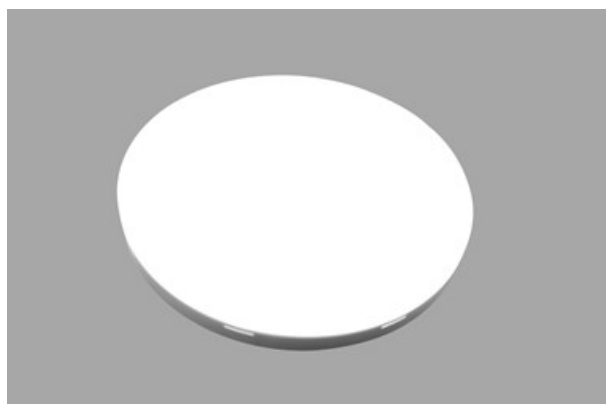

## PLAFOND ROUND LED

### Oprawy nastropowe

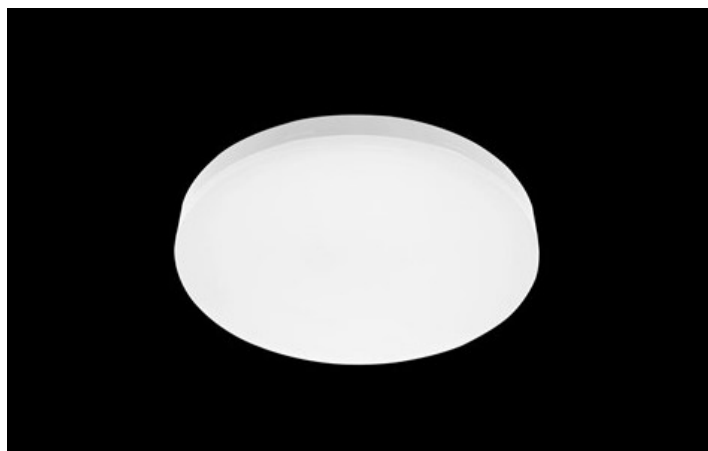


Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego na suficie lub ścianie, wyposażona w wysokowydajne panele LED. Korpus oprawy i przesłona wykonane z tworzywa odpornego na uderzenia IK10. Oprawa hermetyczna IP54.



Główne parametry:

| Nazwa                  | Strumień LED [lm] | Moc oprawy [W] | Barwa [K] | Wymiar D x H [mm] |
|------------------------|-------------------|----------------|-----------|-------------------|
| PLAFOND ROUND LED 1300 | 1600              | 14             | 4000      | Ø280 x 63         |
| PLAFOND ROUND LED 2000 | 2480              | 23             | 4000      | Ø280 x 63         |
| PLAFOND ROUND LED 2500 | 2945              | 28             | 4000      | Ø280 x 63         |

Rysunki techniczne:

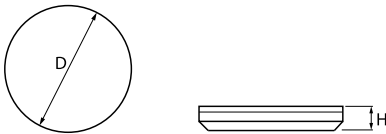

Cechy świetlne i elektryczne:

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Typ źródła                 | LED                   |
| Zasilanie                  | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Żywotność [h]              | 54000                 |
| Lx/By                      | L90                   |
| CRI                        | >80                   |
| SDCM (źródła LED)          | 3                     |
| Temperatura otoczenia [°C] | 0 ÷ 40                |
| Dostępne zasilacze         | standard (E)          |

Cechy mechaniczne:

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| Montaż    | nastropowy i naścienny      |
| Materiał  | poliwęglan                  |
| Kolor     | biały                       |
| Przesłona | PC (poliwęglan opalizowany) |

Informacje dodatkowe:

Możliwość wyposażenia oprawy w mikrofalowy czujnik ruchu.

Uwaga: Podana moc dotyczy całego systemu (tolerancja +/- 10%).  
Podany strumień świetlny dotyczy źródeł LED (tolerancja +/- 10% w zależności od wartości temperatury barwowej).  
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.  
Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023