



RUBIN CLEAN LED SMOOTH

Clean-Anbauleuchten



Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Stahlblech. Arbeitstemperaturbereich: 5 + 30° C. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.




Unabhängiger medizinischer Notdienst, Pruszcz Gdański



Hauptparameter:

Type	LED-Lichtstrom [lm]	Gesamtleistungsaufnahme [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen A x B x H [mm]
RUBIN CLEAN LED SMOOTH 2700	2835	16,3	3000 / 4000	610 x 310 x 78
RUBIN CLEAN LED SMOOTH 3750	3750 / 3740	29 / 25	3000 / 4000	610 x 310 x 78
RUBIN CLEAN LED SMOOTH 5400	5741 / 6061 / 5607	33,2	3000 / 4000	1210 x 310 x 78 / 620 x 620 x 78
RUBIN CLEAN LED SMOOTH 7500	7875 / 8488 / 7854	42,2	3000 / 4000	1210 x 310 x 78 / 620 x 620 x 78
RUBIN CLEAN LED SMOOTH 10800	10120 / 10680	70	3000 / 4000	1120 x 620 x 78
RUBIN CLEAN LED SMOOTH 15000	14180 / 14960	102	3000 / 4000	1120 x 620 x 78

Technische Zeichnung:

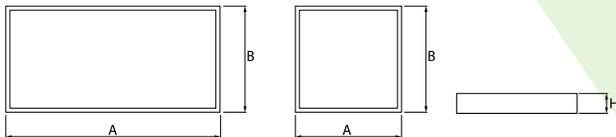

Produktmerkmale:

Lichtquelle	LED
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	60000/100000/54000
Lx/By	L80/B10
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3/5/4
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95

Produktmerkmale:

Montageart	Anbau an der Decke
Leuchtenkörper	Stahlblech
Leuchtenfarbe	weiß
Abdeckung	Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA) Micro-PRM SH (mikroprismatische aus PMMA + gehärtetes Glas) PLX (PMMA opal) SHM (gehärtetes mattes Glas)

Dodatkowe informacje / Additional information / Zusätzliche Informationen:

Diody LED Standard vs LED Smooth / Standard LED vs Smooth LED modules / Standard LED vs Smooth LED Module



STANDARD



SMOOTH

UWAGA / NOTE / ACHTUNG

W oprawkach typu SMOOTH* z przesłoną półprzezroczystą tj. MICRO-PRM + SH; MICRO-PRM, SHM pojawia się "efekt cienia" widoczny na zdjęciu.
*dotyczy tylko wymiarów 1200x300 i 1200x600 (+/- 5 cm)

In SMOOTH * luminaires with a semi-transparent diffuser MICRO-PRM + SH; MICRO-PRM, SHM appears "shadow effect" visible in the picture below.
* only for dimensions 1200x300 and 1200x600 (+/- 5 cm)

In SMOOTH * -Leuchten mit einem halbtransparenten Diffusor MICRO-PRM + SH; MICRO-PRM, SHM erscheint als „Schatteneffekt“ im Bild unten sichtbar.
* nur für Abmessungen 1200x300 und 1200x600 (+/- 5 cm)

