



## RUBIN LOOK LED COMPACT

Compact



Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego, do źródeł LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo. Oprawa rekomendowana do: sal chorych, łazienek komunikacji szpitalnej.




Hotel "Czarno na białym", Kraków



Główne parametry:

| Nazwa                       | Strumień LED [lm] | Moc oprawy [W] | Barwa [K] | Wymiar A x B x H [mm] |
|-----------------------------|-------------------|----------------|-----------|-----------------------|
| RUBIN LOOK LED COMPACT 4000 | 4118              | 27             | 4000      | 595 x 295 x 54        |
| RUBIN LOOK LED COMPACT 8000 | 8236              | 55             | 4000      | 595 x 595 x 54        |

Rysunki techniczne:

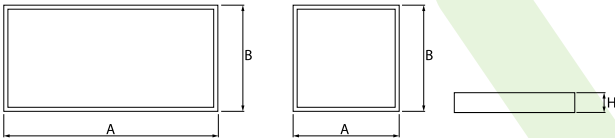

Cechy świetlne i elektryczne:

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Typ źródła                 | LED                   |
| Zasilanie                  | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Żywotność [h]              | 60000                 |
| Lx/By                      | L80/B10               |
| CRI                        | >80                   |
| SDCM (źródła LED)          | 3                     |
| Temperatura otoczenia [°C] | 5 ÷ 30                |
| Dostępne zasilacze         | standard (E)          |
| Współczynnik mocy cos φ    | >0,95                 |

\* Wariant do określenia podczas składania zamówienia

Cechy mechaniczne:

|           |                                                                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| Montaż    | nastropowy                                                           |
| Materiał  | blacha stalowa                                                       |
| Kolor     | RAL 9006 (szary, metaliczna, drobna struktura)<br>RAL 9016 (biały) * |
| Przesłona | PLX (opalizowane PMMA)                                               |

Uwaga: Podana moc dotyczy całego systemu (tolerancja +/- 10%).  
Podany strumień świetlny dotyczy źródeł LED (tolerancja +/- 10% w zależności od wartości temperatury barwowej).  
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.  
Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023