




X-LINE LED CONNECTOR T

Anbauleuchten

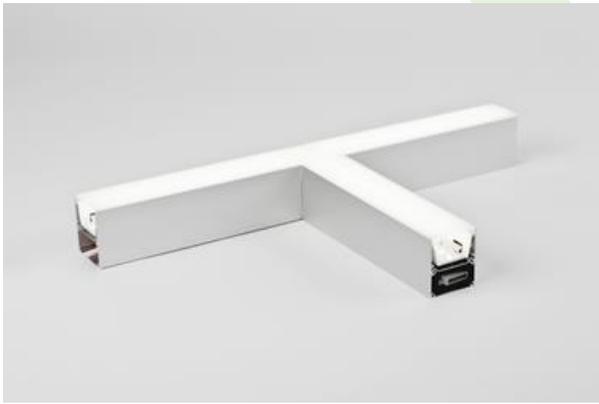


Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Arbeitstemperaturbereich: $5 \div 30^{\circ} \text{C}$. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.



Hauptparameter:

| Type | LED-Lichtstrom [lm] | Gesamtleistungsaufnahme [W] | Farbtemperatur [K] | Abmessungen A x B x H [mm] |
|-----------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|
| X-LINE LED 3900 | 3788 / 3926 | 21,7 | 3000 / 4000 | 1126 x 593 x 71 |
| X-LINE LED 6600 | 6608 / 6848 | 35,3 | 3000 / 4000 | 1126 x 593 x 71 |

Technische Zeichnung:

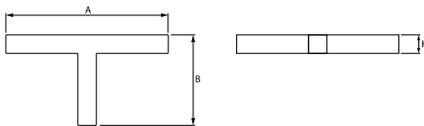

Produktmerkmale:

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Lichtquelle | LED |
| Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h] | 100000 (1) / 147000 (2) |
| Lx/By | L80/B10 (1) / L70/B50 (2) |
| CRI | >80 |
| SDCM (LED-Quellen) | 3 |
| Umgebungstemperatur [°C] | 5 ÷ 30 |
| Betriebsgerät | Ein/Aus (E) DIM DALI (EDD) * |
| Leistungsfaktor cos φ | >0,95 |

* zur Auswahl

Produktmerkmale:



| | |
|----------------|---|
| Montageart | Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln |
| Leuchtenkörper | Aluminium |
| Leuchtenfarbe | eloxiertes Aluminium |
| Abdeckung | Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA) PLX (PMMA opal) |

Zusätzliche Informationen:


Die Leuchte kann in CLO-Ausführung hergestellt werden.

Hinweis: Die Leistung bezieht sich auf das gesamte System (Toleranz +/- 10%).
Der angegebene Lichtstrom betrifft die LED-Module (Toleranz +/- 10% abhängig von der Farbtemperatur).
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.
Datum der letzten Aktualisierung: 24-01-2023


Additional information / Zusätzliche Informationen:

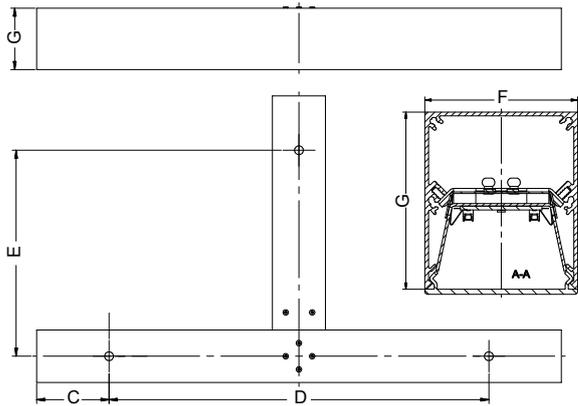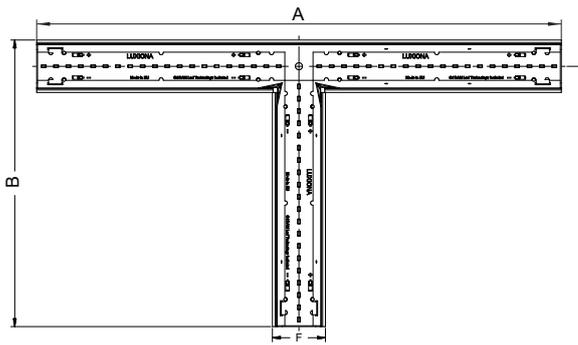


X-LINE LED CONNECTOR TA

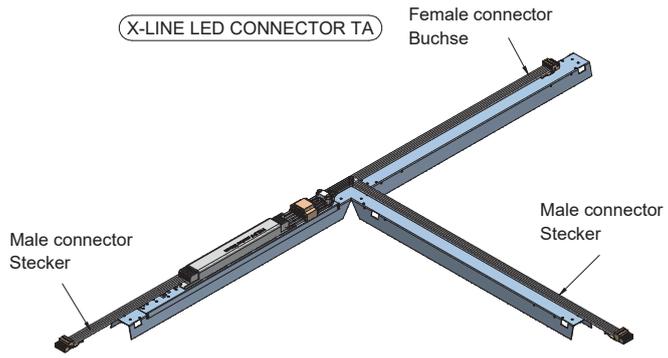

X-LINE LED CONNECTOR LB

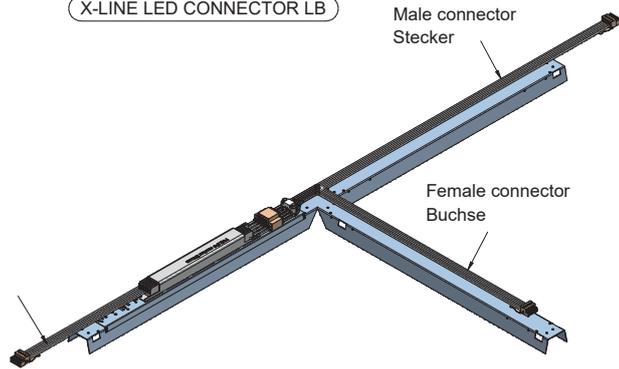

X-LINE LED CONNECTOR TC

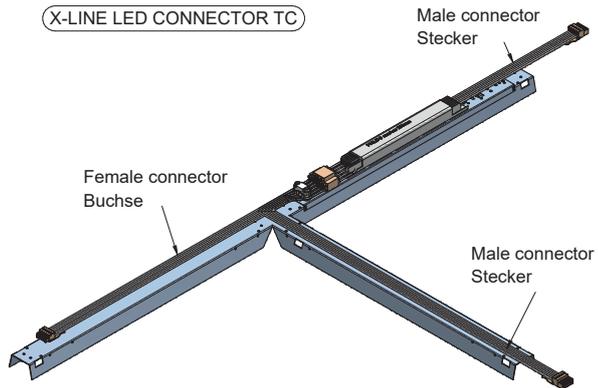

| | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| X-LINE LED CONNECTOR TA | | | | | | | |
| 3900 | 1126 | 593 | 80 | 966 | 483 | 60 | 72 |
| 6600 | 1126 | 593 | 80 | 966 | 483 | 60 | 72 |
| X-LINE LED CONNECTOR TB | | | | | | | |
| 3900 | 1126 | 593 | 80 | 966 | 483 | 60 | 72 |
| 6600 | 1126 | 593 | 80 | 966 | 483 | 60 | 72 |
| X-LINE LED CONNECTOR TC | | | | | | | |
| 3900 | 1126 | 593 | 80 | 966 | 483 | 60 | 72 |
| 6600 | 1126 | 593 | 80 | 966 | 483 | 60 | 72 |