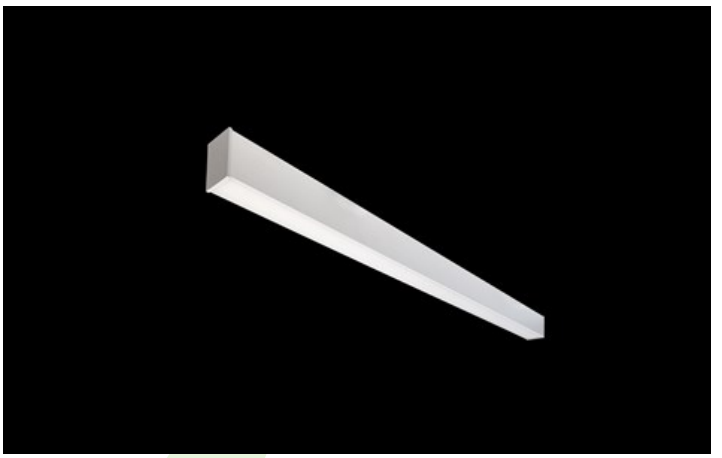

X-LINE SLIM SURFACE LED

Anbauleuchten

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Aluminium. Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Haven House, Warschau

Hauptparameter:

Type	LED-Lichtstrom [lm]	Gesamtleistungsaufnahme [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen A x B x H [mm]
X-LINE SLIM SURFACE LED 2600	2617	14,4	4000	1138 x 48 x 70
X-LINE SLIM SURFACE LED 3900	3926	21,7	4000	1698 x 48 x 70
X-LINE SLIM SURFACE LED 4400	4565 / 4406 / 4304÷4574 (2700÷6500 K)	24,7 / 32	4000 / 2700 ÷ 6500 / 3000	1138 x 48 x 70 / 1144 x 48 x 70
X-LINE SLIM SURFACE LED 4400 TUNABLE WHITE	4304÷4574 (2700÷6500 K)	32	2700 ÷ 6500	1144 x 48 x 70
X-LINE SLIM SURFACE LED 5200	5234	28,2	4000	2258 x 48 x 70
X-LINE SLIM SURFACE LED 5500	5526 / 5727 / 5380÷5717 (2700÷6500 K)	30,5 / 40	4000 / 2700 ÷ 6500 / 3000	1425 x 48 x 70
X-LINE SLIM SURFACE LED 5500 TUNABLE WHITE	5380÷5717 (2700÷6500 K)	39	2700 ÷ 6500	1425 x 48 x 70
X-LINE SLIM SURFACE LED 6600	6848	35,3	4000	1700 x 48 x 70
X-LINE SLIM SURFACE LED 8800	9130	49,1	4000	2258 x 48 x 70

Technische Zeichnung:

Produktmerkmale:

Lichtquelle	LED
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000 (1) / 147000 (2)/50000
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B10 (2)/L80/B10
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E) DIM DALI (EDD) *
Leistungsfaktor cos φ	>0,95

* zur Auswahl

Produktmerkmale:

Montageart	Anbau an der Decke
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	eloxiertes Aluminium
Abdeckung	Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA) PLX (PMMA opal) OPTICS (Linsen)

Zusätzliche Informationen:

Die Leuchte kann in CLO-Ausführung hergestellt werden.

Hinweis: Die Leistung bezieht sich auf das gesamte System (Toleranz +/- 10%).
Der angegebene Lichtstrom betrifft die LED-Module (Toleranz +/- 10% abhängig von der Farbtemperatur).
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.
Datum der letzten Aktualisierung: 24-01-2023