




## X-LINE SLIM RECESSED LOW UGR LED

Oprawy do wbudowania

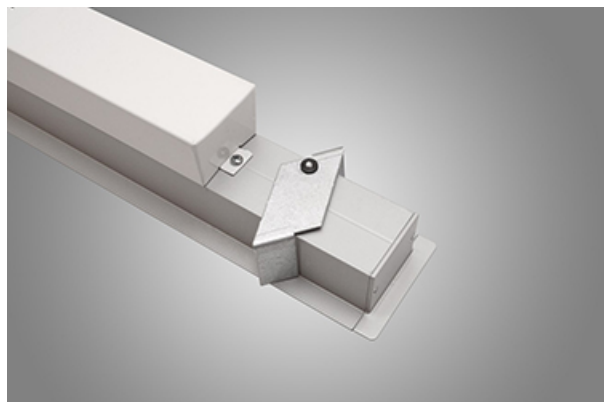


Oprawa wykonana z profilu aluminiowego. W porównaniu z tradycyjnym X-Line G/K LED, zmniejszone zostały gabaryty oprawy, a całość została zamknięta w węższym profilu liniowym, co dodało produktowi bardziej eleganckiej formy. W X-Line Slim Recessed Low UGR zastosowano raster antyolśnieniowy. Całość pozwala manipulować światłem i tworzyć systemy świetlne, ułatwiając tworzenie we wnętrzach warunków komfortowego widzenia i ich estetycznego wyglądu. Oprawa X-Line Slim Recessed przeznaczona jest do montażu w sufitach podwieszanych.



Główne parametry:

| Nazwa                                               | Strumień LED [lm]       | Moc oprawy [W] | Barwa [K]   | Wymiar A x B x H [mm] |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------|-----------------------|
| X-LINE SLIM RECESSED LOW UGR LED 4200               | 3940 / 4152             | 26             | 3000 / 4000 | 1164 x 70 x 75        |
| X-LINE SLIM RECESSED LOW UGR LED 4200 TUNABLE WHITE | 3990÷4305 (2700÷6500 K) | 25,6           | 2700 ÷ 6500 | 1164 x 70 x 75        |
| X-LINE SLIM RECESSED LOW UGR LED 5250               | 4925 / 5190             | 33             | 3000 / 4000 | 1444 x 70 x 75        |

Rysunki techniczne:



Cechy świetlne i elektryczne:

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Typ źródła                 | LED                               |
| Zasilanie                  | 220..240 V, 50..60 Hz             |
| Żywotność [h]              | 100000 (1) / 147000 (2)/50000     |
| Lx/By                      | L80/B10 (1) / L70/B10 (2)/L80/B10 |
| CRI                        | >80                               |
| SDCM (źródła LED)          | 3                                 |
| Temperatura otoczenia [°C] | 5 ÷ 30                            |
| Dostępne zasilacze         | standard (E)<br>DIM DALI (EDD) *  |
| Współczynnik mocy cos φ    | >0,9                              |

\* Wariant do określenia podczas składania zamówienia

Cechy mechaniczne:

|           |                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| Montaż    | do wbudowania w sufit podwieszany gipsowo-kartonowy |
| Materiał  | aluminium                                           |
| Kolor     | RAL 9016 (biały)                                    |
| Przesłona | RASTER (raster antyolśnieniowy)                     |

Informacje dodatkowe:

Możliwość wykonania oprawy w wersji CLO.

Uwaga: Podana moc dotyczy całego systemu (tolerancja +/- 10%).  
Podany strumień świetlny dotyczy źródeł LED (tolerancja +/- 10% w zależności od wartości temperatury barwowej).  
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.  
Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023