




## X-LINE SLIM UP&DOWN LED LINE

### Oprawy nastropowe

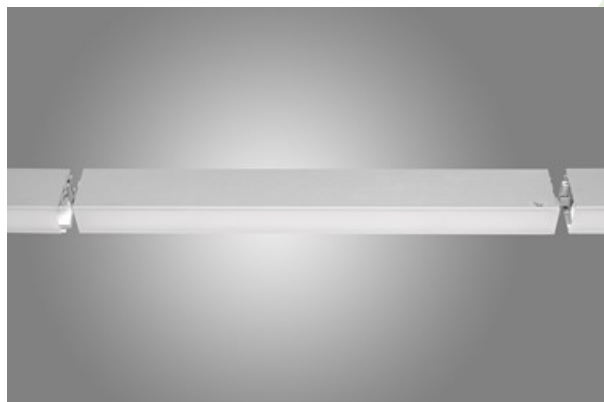


Oprawa do budowy długich linii świetlnych wykonana z profilu aluminiowego. Jej charakterystyczną cechą jest dystrybucja światła zarówno w górną, jak i dolną półprzestrzeń. W porównaniu z tradycyjnym X-Line LED zmniejszone zostały gabaryty oprawy, a całość została zamknięta w wąskim na 48 mm profilu liniowym, co dodało produktowi bardziej eleganckiej formy. W X-Line Slim zastosowano przesłonę mleczną PC (górny rozsył) oraz PLX i Micro-PRM (przeznaczone tylko dla dolnego rozsyłu). Całość pozwala manipulować światłem i tworzyć systemy świetlne, ułatwiając tworzenie we wnętrzach warunków komfortowego widzenia i ich estetycznego wyglądu. Oprawa X-Line Slim przeznaczona jest do montażu na zawieszach. Źródła LED dystrybuujące światło w dolną jak i górną półprzestrzeń połączone są w jeden obwód i korzystają ze wspólnego, jednego zasilacza. Podłączenie zasilania tylko przez oprawę z oznaczeniem EL.



Główne parametry:

| Nazwa                                  | Strumień LED [lm] | Moc oprawy [W] | Barwa [K] | Wymiar A x B x H [mm]           |
|----------------------------------------|-------------------|----------------|-----------|---------------------------------|
| X-LINE SLIM UP&DOWN LED 1300/1300 LINE | 2617              | 14,4           | 4000      | 582 x 48 x 70 / 580 x 48 x 70   |
| X-LINE SLIM UP&DOWN LED 2600/2600 LINE | 5234,2            | 29,1           | 4000      | 1142 x 48 x 70 / 1140 x 48 x 70 |
| X-LINE SLIM UP&DOWN LED 3900/3900 LINE | 7849              | 43,2           | 4000      | 1702 x 48 x 70 / 1700 x 48 x 70 |
| X-LINE SLIM UP&DOWN LED 5200/5200 LINE | 10465,3           | 57,7           | 4000      | 2252 x 48 x 70 / 2244 x 48 x 70 |
| X-LINE SLIM UP&DOWN LED 7800/7800 LINE | 15697             | 86,6           | 4000      | 3395 x 48 x 70                  |

Rysunki techniczne:

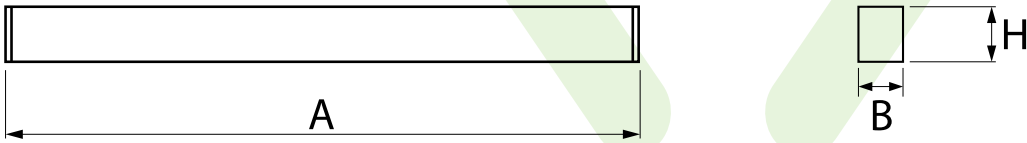

Cechy świetlne i elektryczne:

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Typ źródła                 | LED                              |
| Zasilanie                  | 220..240 V, 50..60 Hz            |
| Żywotność [h]              | 100000 (1) / 147000 (2)          |
| Lx/By                      | L80/B10 (1) / L70/B10 (2)        |
| CRI                        | >80                              |
| SDCM (źródła LED)          | 3                                |
| Temperatura otoczenia [°C] | 5 ÷ 30                           |
| Dostępne zasilacze         | standard (E)<br>DIM DALI (EDD) * |
| Współczynnik mocy cos φ    | >0,95                            |

\* Wariant do określenia podczas składania zamówienia

Cechy mechaniczne:

|           |                                                                                                                                                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montaż    | na zwieszakach                                                                                                                                 |
| Materiał  | aluminium                                                                                                                                      |
| Kolor     | anodyzowane aluminium                                                                                                                          |
| Przesłona | PC/Micro-PRM (poliwęglan opalizowany/mikropryzma PMMA) [od góry/od dołu]<br>PC/PLX (poliwęglan opalizowany/opalizowane PMMA) [od góry/od dołu] |

Informacje dodatkowe:

Linie geometryczne typu prostokąt muszą być konsultowane z konstruktorem oprawy. Możliwość wykonania oprawy w wersji CLO.

Uwaga: Podana moc dotyczy całego systemu (tolerancja +/- 10%).  
Podany strumień świetlny dotyczy źródeł LED (tolerancja +/- 10% w zależności od wartości temperatury barwowej).  
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.  
Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023