Produkt: LAMINAR LED 2750 PC EDD 24 IP44 YELLOW MONO / L-1421MM
Index: 0E1TDSL27YPC247D

Beschreibung

LED Laminar Aufbauleuchte zur direkten Montage am Deckenraster System. Leuchtengehäuse aus eloxiertem Aluminiumprofil (optional in RAL Farben), opale Abdeckung aus Polycarbonat beständig gegen mechanische Beschädigungen in strömungsgünstiger Tropfenform zur Vermeidung von Luftverwirbelungen. Insbesondere für Laminar-Flow-Bereiche geeignet. Mit hocheffizienter LED in Standard Farben 3000K oder 4000K, optional Gelblicht. Form für werkzeuglose Montage, inkl. 2 Stck. Endkappen aus Aluminium je Leuchte; geeignet für Einzelmontage oder Durchgangsverdrahtung. Einsatzbereiche: Kliniken, Krankenhäuser, Labore, Reinräume, Herstellung und Forschung, Technikräume.

Produktmerkmale

Kategorie	**Anbauleuchten**
Familie	**LAMINAR LED**
Type	**LAMINAR LED 2750 PC EDD 24 IP44 YELLOW MONO / L-1421MM**
Index	**0E1TDSL27YPC247D**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**2750**
LED-Leistung [W]	**65**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**2155**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**73**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**29,5**
Farbtemperatur [K]	**gelbe Farbe dominante Wellenlänge (λp=592 nm)**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 141,4° / 86,8°**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP44**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**60000**
Lx/By	**L80/B10**
Umgebungstemperatur [°C]	**5 ÷ 30**
Betriebsgerät	**DIM DALI (EDD)**
Leistungsfaktor cos φ	**>0,95**
Belastbarkeit der Schaltung	**15 (B10), 24 (B16), 24(C10), 40 (C16)**

Technische Daten

Montageart	**Anbau an der Decke**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**eloxiertes Aluminium**
Abdeckung	**PC (opaleszierendes Polycarbonat)**
Abmessungen [mm]	**1421 x 47 x 109**
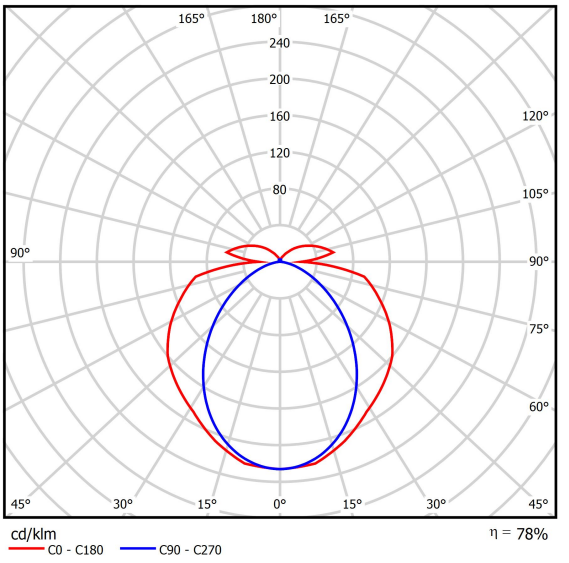
Lichtverteilung