

**Produkt:** OPRAWA AWARYJNA RUBIN CLEAN LED 8800 PLX LX E IP65 3J AT 840 / 620X620

**Indeks:** 0K4OLXRL4BAAPLX3A



### Opis

Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego, wyposażona w wysokowydajne panele LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor biały. Układy optyczne i przesłony montowane w ramce aluminiowej. Oprawa rekomendowana do: sal operacyjnych, gabinetów zabiegowych oraz oddziałów intensywnej opieki.

### Informacje o produkcie


|           |                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| Kategoria | Oprawy awaryjne i ewakuacyjne                                          |
| Rodzina   | OPRAWA AWARYJNA RUBIN CLEAN LED                                        |
| Nazwa     | OPRAWA AWARYJNA RUBIN CLEAN LED 8800 PLX LX E IP65 3J AT 840 / 620X620 |
| Indeks    | 0K4OLXRL4BAAPLX3A                                                      |



### Dane świetlne i elektryczne

|                                              |                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Typ źródła                                   | LED                                    |
| Strumień LED [lm]                            | 9130                                   |
| Moc LED [W]                                  | 47                                     |
| Strumień oprawy [lm]                         | 6850                                   |
| Moc oprawy [W]                               | 49                                     |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]           | 139,8                                  |
| Temperatura barwowa [K]                      | 4000                                   |
| CRI                                          | >80                                    |
| SDCM (źródła LED)                            | 3                                      |
| Kąt rozsyłu światła [°]                      | (C0-C180) / (C90-C270) - 105° / 104,8° |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | RG0                                    |
| Klasa ochrony                                | I                                      |
| Stopień szczelności                          | IP65                                   |
| Zasilanie                                    | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Żywotność LED [h]                            | 100000 (1) / 147000 (2)                |
| Lx/By                                        | L80/B10 (1) / L70/B50 (2)              |
| Temperatura otoczenia [°C]                   | 5 ÷ 30                                 |
| Zasilacz elektroniczny                       | standard (E)                           |
| Współczynnik mocy cos φ                      | >0,95                                  |
| Obciążalność obwodów                         | 15 (B10), 25 (B16), 24 (C10), 38 (C16) |

Dane mechaniczne

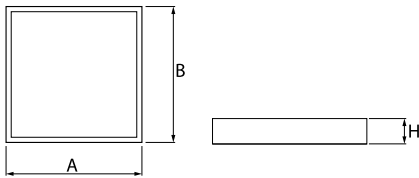

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Montaż                | nastropowy             |
| Materiał              | blacha stalowa         |
| Kolor                 | biały                  |
| Przesłona             | PLX (opalizowane PMMA) |
| Odporność mechaniczna | IK04                   |
| Wymiary [mm]          | 620 x 620 x 78         |

Dane awaryjne

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Typ urządzenia awaryjnego | Moduł awaryjny z akumulatorem |
| Czas podtrzymania [h]     | 3                             |
| Rodzaj modułu             | AT                            |
| Tryb pracy                | J (praca sieciowo-awaryjna)   |

Fotometria

