Produkt: PATOS-LINE LED 1950 PLX E 830 LINE-S / CONNECTOR TYPE-LD 600/300
Index: 19.0032.0402.34

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage (Gipskartondecken). Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: 602 x 301 x 83 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 1263 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 11,1 W. Lichtausbeute: 113,8 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	**Architektonische Leuchten**
Familie	**PATOS LINE LED CONNECTOR L**
Type	**PATOS-LINE LED 1950 PLX E 830 LINE-S / CONNECTOR TYPE-LD 600/300**
Index	**19.0032.0402.34**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**1895**
LED-Leistung [W]	**10,3**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**1263**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**11,1**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**113,8**
Farbtemperatur [K]	**3000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 109° / 107,2°**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP20**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**100000 (1) / 147000 (2)**
Lx/By	**L80/B10 (1) / L70/B50 (2)**
Umgebungstemperatur [°C]	**5 ÷ 30**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**
Leistungsfaktor cos φ	**>0,95**
Belastbarkeit der Schaltung	**46 (B10), 74 (B16), 72 (C10), 115 (C16)**

Technische Daten

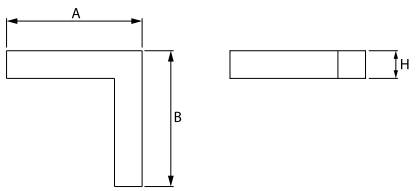

Montageart	**Einbauleuchte für Deckenmontage (Gipskartondecken)**
Leuchtenkörper	**Stahlblech**
Leuchtenfarbe	**weiß**
Abdeckung	**PLX (PMMA opal)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK04**
Abmessungen [mm]	**602 x 301 x 83**
Einbaudurchmesser [mm]	**604 x 302 x 80**
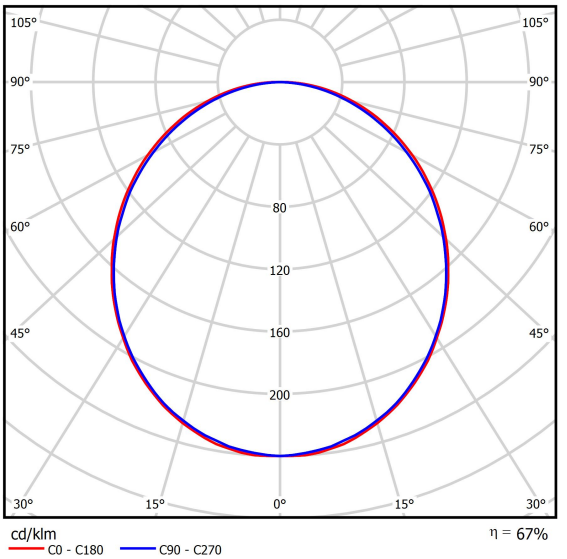
Lichtverteilung